


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-EI04-205STBRTM25	汽车束线带LR	205STBRTM25	204.7	4.6	7.0	0.6-4.5	45	



材质: 采用UL认证尼龙66, 防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承
受力强
温度: 可达105℃
颜色: 黑色
未注公差 ± 0.5 mm。

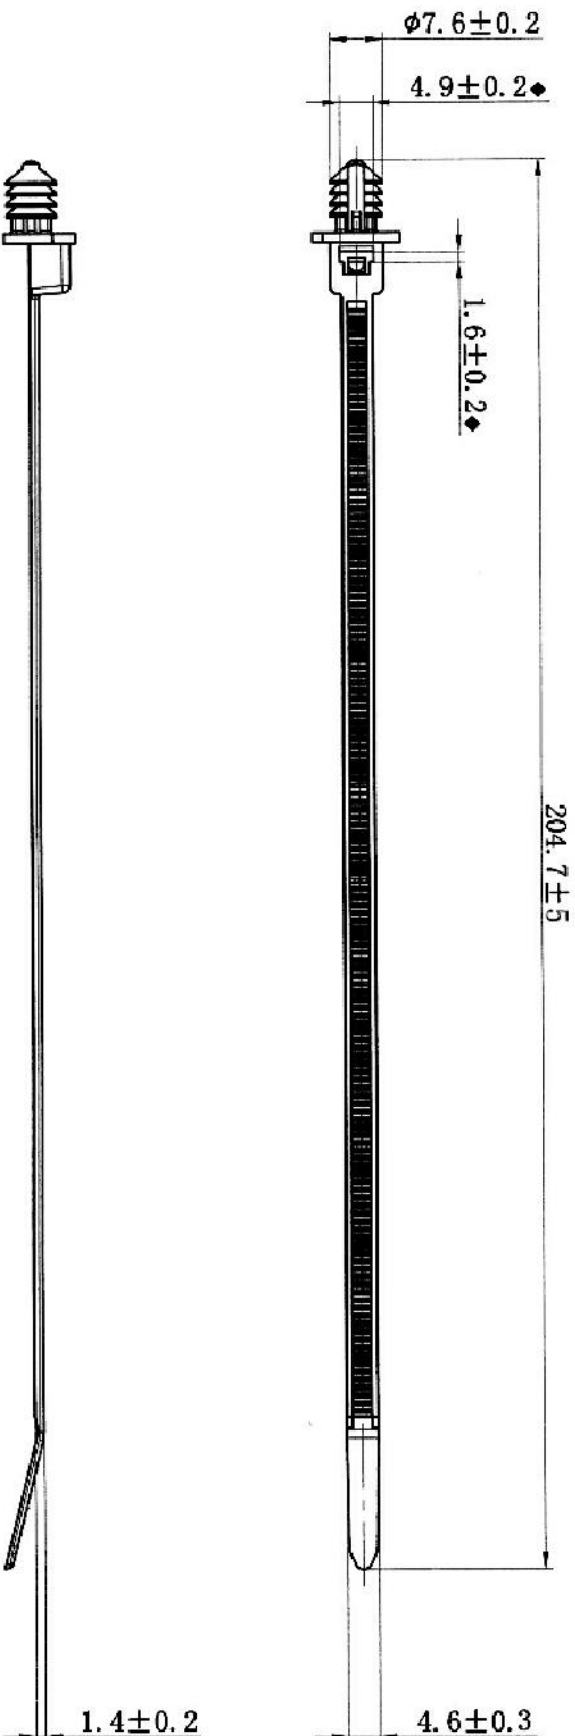

未经受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES													
0.0 0.00		± 0.50													
FRIST ANGLE PROJ															
A		NEW PART													
L.T.R.		REVISION RECORD													
		DWG. BY													
		CHK. BY													
		DATE													
		DWG. BY													
		CHK. BY													
		DATE													
		APP. BY													
		DWG. NO.													
		REV.													
		UNIT													
		mm													
		A													
		HIWA/GR-JZ-31-LR-205STBRTM25													