料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	HoleDIa (mm)	适合机板厚度（mm）	最大束径（mm）	包装 packing
31-HIWA-139	螺旋式束线带	139	235	5.1	6-6.9	通孔0.6~6.0	ø50	500PCS/包

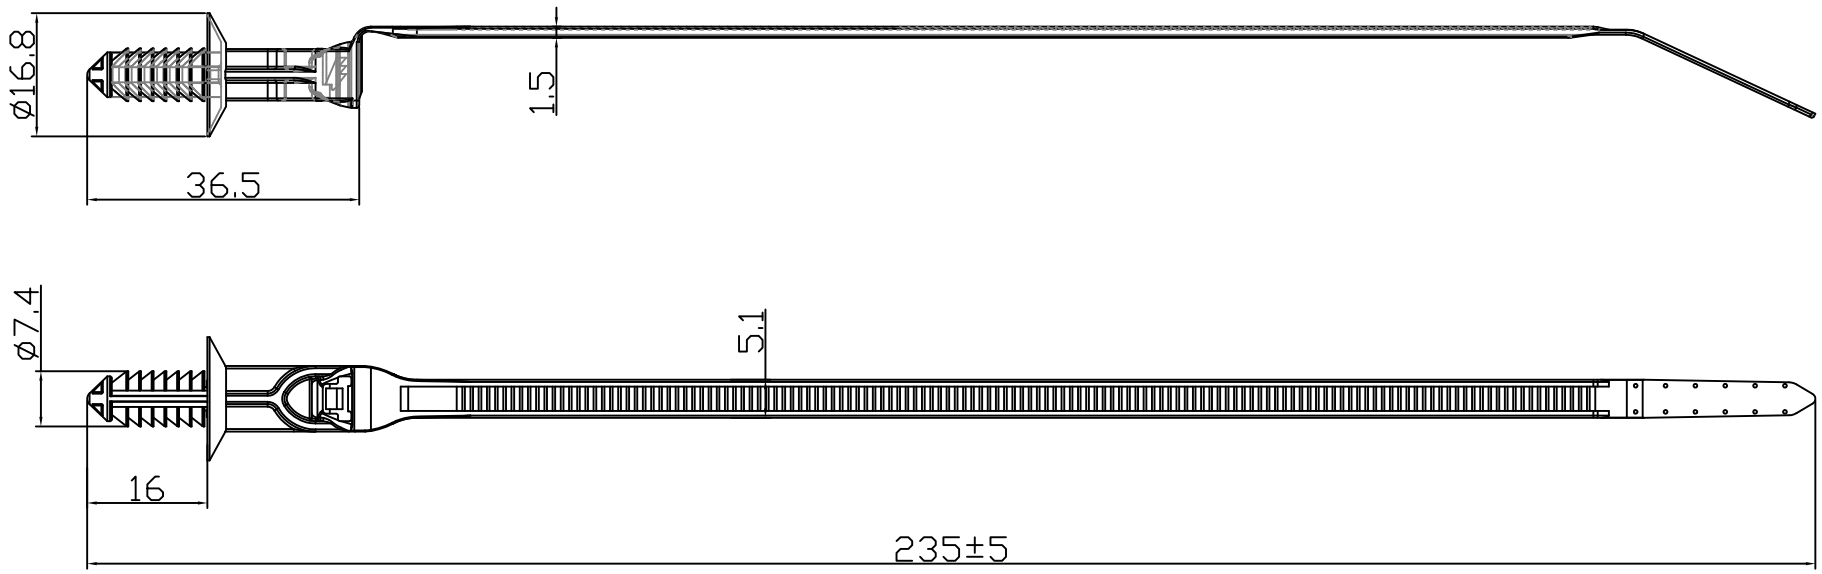

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强。

温度：-40~105℃。

颜色：黑色、白色；

苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±0.30

LTR.	REVISION RECORD	DWG.BY	CHK.BY	DATE
A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2020/11/18

DWG.BY	peng huping	UNIT	mm
CHK.BY	sullivan	REV.	A
APP.BY	wang zhiyan	DWG.NO.	HIWA/QR-JZ-31-HIWA-139

苏州惠华电子科技有限公司