

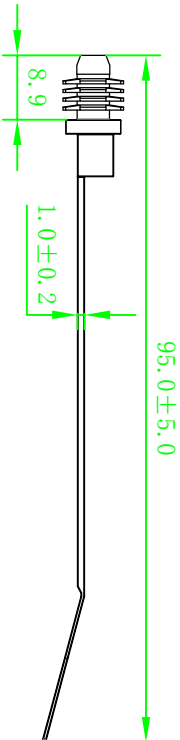



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E25-094	螺旋式束线带	K227	95	2.5	7.0	1.0-4.0	15	

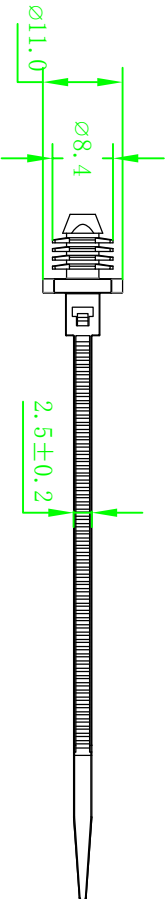

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：白色（本色）；
未注公差：±0.5mm。



未经许受权不得修改和复印
该知识产产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES										
0.0 0.00		± 0.50										
FRIST ANGLE PROJ												
				A	NEW PART	<i>sullivan</i>	<i>zy wang</i>	<i>821/28</i>				
L.T.R.		REVISION RECORD		DWG. BY		CHK. BY		DATE				
DWG. BY		<i>lia liang</i>		UNIT		mm						
CHK. BY		<i>sullivan</i>		REV.		A						
APP. BY		<i>wang zhiyuan</i>		DWG. NO.		HIWA/QR-JZ-31-HIWA-K227						
苏州惠华电子科技有限公司												