



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E25-116	汽车束线带HIWA	W1(B)-HB010-27020	154.1	6.6	7.0*12.0	1.6-2.2 2.3-3.0	33	

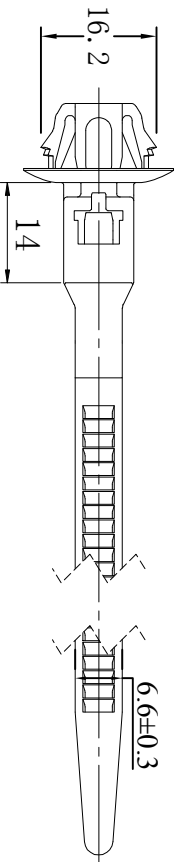

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差 +/-0.5mm。

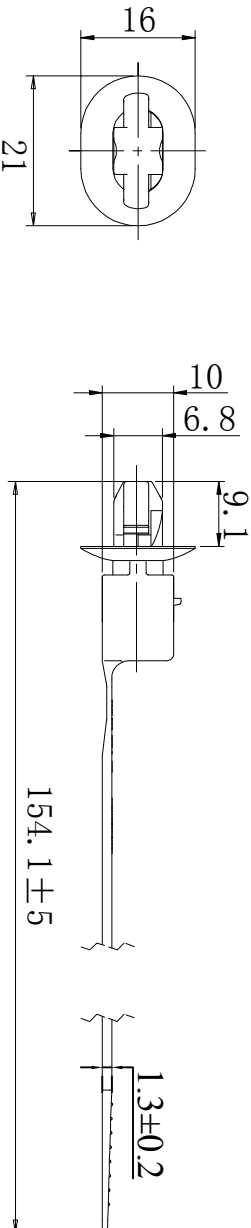

未经授权不得修改和复印
该知识产属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES									
0.0 0.00		± 0.50									
FIRST ANGLE PROJ											
				A	NEW PART	<i>allucian</i>	<i>zy. wang</i>		<i>2015/07/28</i>		
				LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE			
<											