



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D180-T50XS0SSFT712S-E1	汽车束线带	T50XS0SSFT712S-E1	120	4.6	7.0*12.0	0.6-3.2	20	

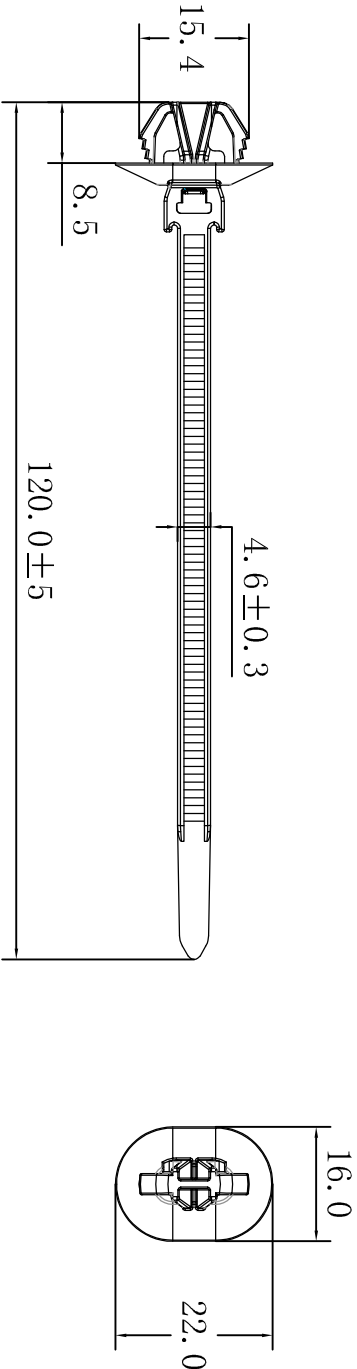

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注尺寸公差：±0.5mm。

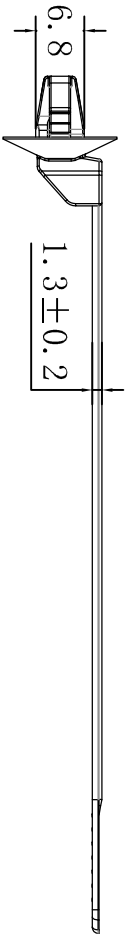

未经受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES									
0.0 0.00		±0.50								DWG. BY	liu liang
										CHK. BY	qullucan
FIRST ANGLE PROJ				A	NEW PART	adducan	3y. wang	2024/10		APP. BY	wang zhiyuan
				L/R.	REVISION RECORD	DMG. BY	CHK. BY	DATE		DWG. NO.	HW-A/QR-JZ-31-D180-T50XS0SSFT712S-E1

惠华苏州惠华电子科技有限公司