

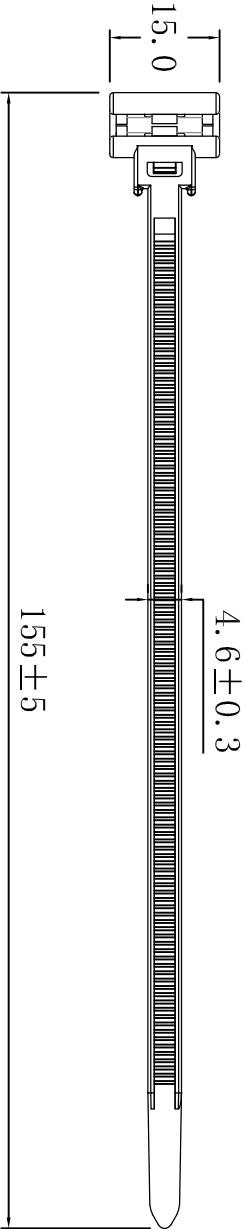


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 HoleDia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D180-HIWAEO1-00029	夹式汽车扎带	T50S0SEC34E	155	4.6	*	1.0-3.0	35	

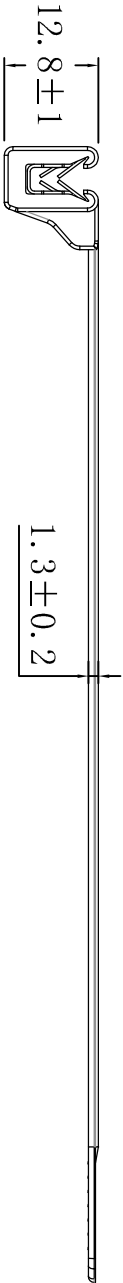

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2，锰钢镀达克罗金属片、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强。
温度：可达105℃。
颜色：黑色；
未注公差 +/-0.5mm。

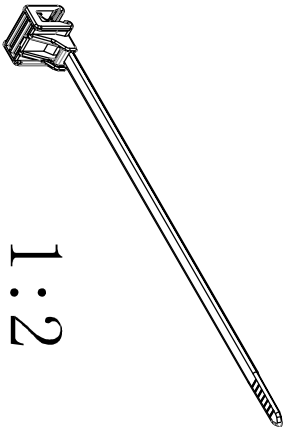

1:2



未经许可不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES									
0.0 0.00		±0.50									
FRIST ANGLE PROJ 											
		A	NEW PART	<i>oullian</i>	<i>sy. wang</i>	<i>202108</i>					
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE					
DWG. BY		<i>liu liang</i>		UNIT		mm					
CHK. BY		<i>oullian</i>		REV.		A					
APP. BY		<i>wang zhiqian</i>		DWG. NO.		HIWA/QR-JZ-31-D180-T50S0SEC34E					