


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E25-043	汽车束线带HIWA	GTP-155STB	150	5.0	7.0*12.0	0.6-2.6	30	



材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强。
 温度：可达105℃
 颜色：黑色；
 未注公差 +/-0.5mm。

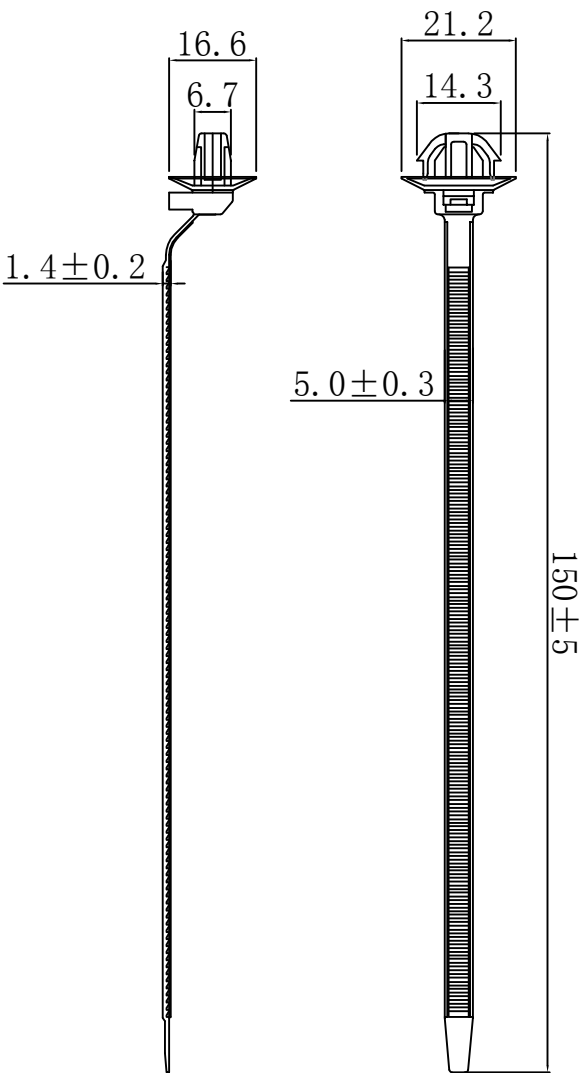

未经并受权不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES						
0.0 0.00	± 0.50						
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>available</i>	<i>3% wuany</i>	<i>2025/128</i>	
		L.T.R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	
		</					