

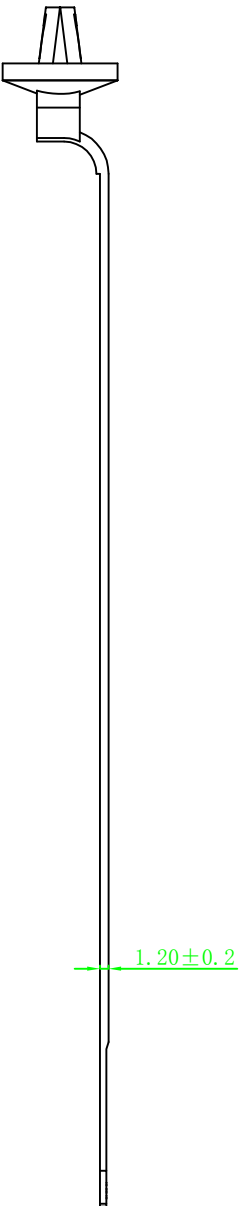


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E104-T50S0SSFT7-E-MD	汽车束线带LR	T50S0SSFT7-E-MD (126-00204)	165	4.7	6.8-7.2	0.6-1.8	30	

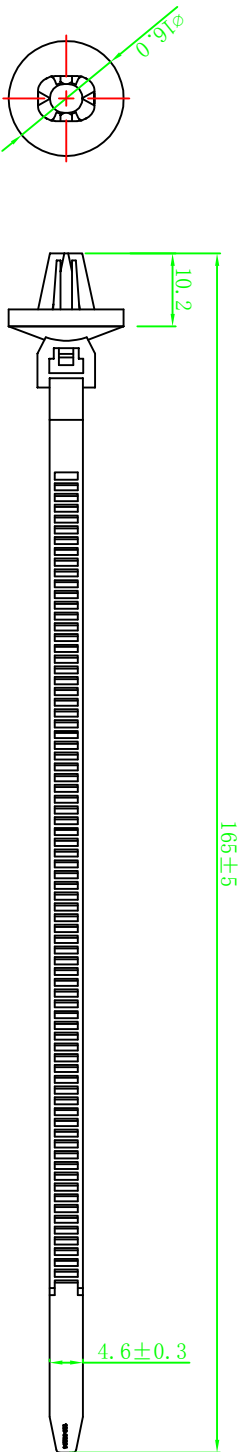

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差 +/-0.5mm。

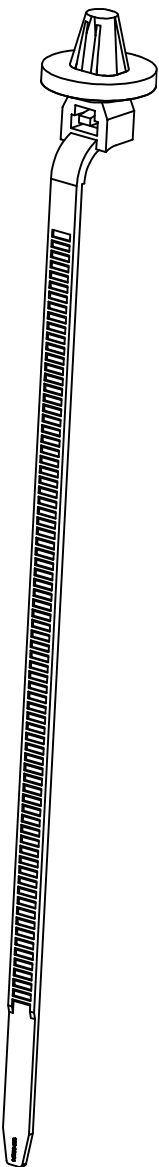

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES									
0.0 0.00		± 0.50									
FIRST ANGLE PROJ				A	NEW PART	<i>sullivan</i>	<i>zy. wang</i>				
				LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE			
 苏州惠华电子科技有限公司											