



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E104-WIT-18R2A-4-UVB	汽车束线带LR	WIT-18R2A-4-UVB	132	2.5	5.0	0.6-2.5	25	

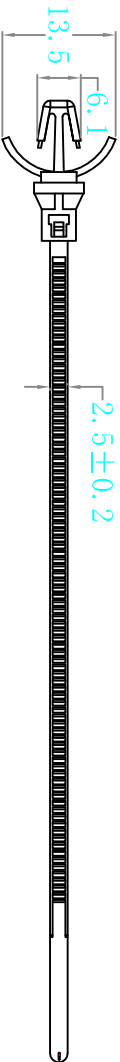

材质：采用UL认证尼龙66, 防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不易老化、承
受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差 +/-0.5mm。

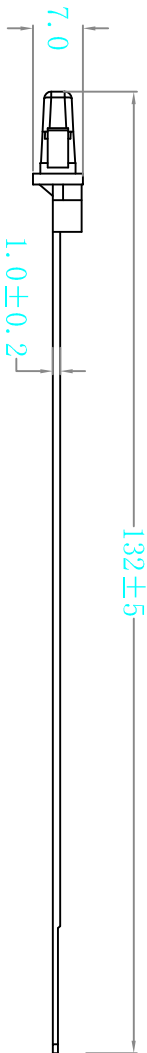

未经受权不得修改和复印
该知识产属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES							
0.0 0.00		±0.50							
FIRST ANGLE PROJ				A	NEW PART	<i>allucian</i>	<i>3y. wang</i>	<i>2024/10</i>	
				L.T.R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	



惠州 苏州 惠华电子科技有限公司