


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E25-034	汽车束线带HIWA	RQX9961-13	175	5.2	7.4*13.0	0.8-2.8	38	



材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强。
温度：可达105℃。
颜色：黑色；
未注公差 +/-0.5mm。

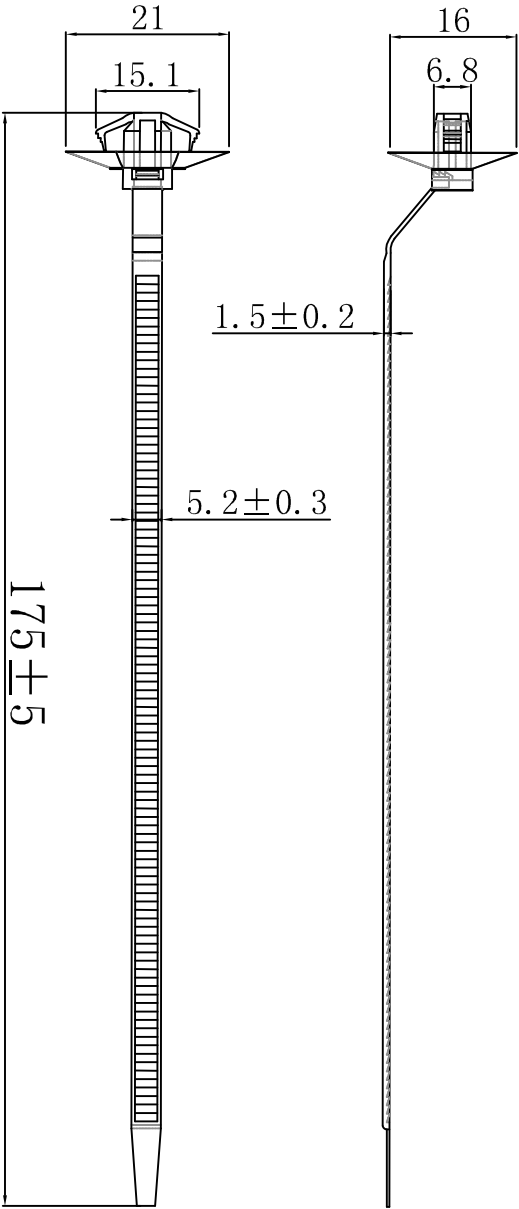

未经并受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES									
0.0 0.00		±0.50		A1		在模具分型面处，需开模具公差带（0.05mm）及公差带内公差带。		2021.06.04		DWG. BY <i>liu liang</i>	
FIRST ANGLE PROJ		A		NEW PART		REVISION RECORD		DWG. BY <i>cauliuian</i>		CHK. BY <i>34. wang</i>	
L.T.R.		A		NEW PART		REVISION RECORD		DWG. BY <i>cauliuian</i>		CHK. BY <i>34. wang</i>	
DATE		2021.10.02		APP. BY <i>wang zhiyuan</i>		DWG. NO. <i>HIWA-QR-JZ-31-HIWA-RQX9961-13</i>		UNIT		mm	
CHK. BY <i>cauliuian</i>		REV.		A1		DWG. NO. <i>HIWA-QR-JZ-31-HIWA-RQX9961-13</i>		UNIT		mm	
APP. BY <i>wang zhiyuan</i>		REV.		A1		DWG. NO. <i>HIWA-QR-JZ-31-HIWA-RQX9961-13</i>		UNIT		mm	