

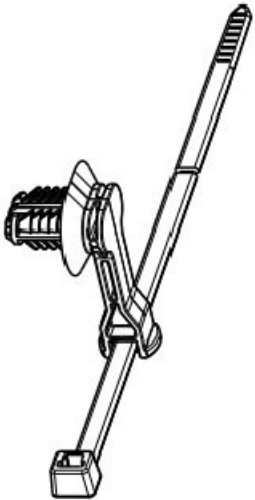
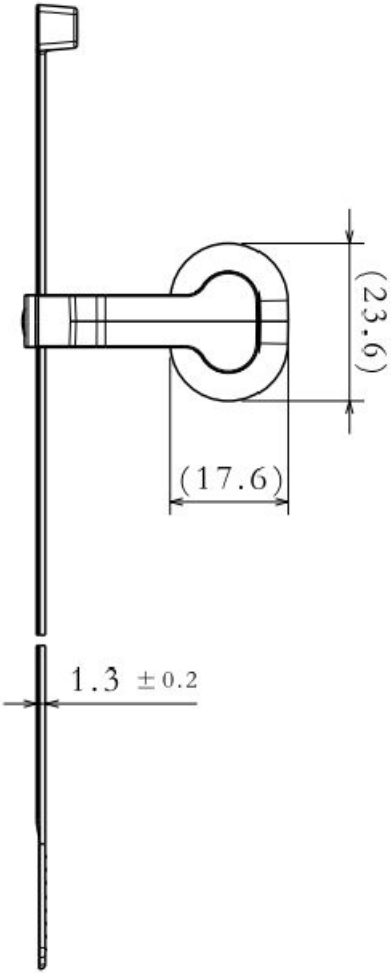


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D180-H1WAD01-00032	汽车束线带	T50RFT0VAL25R-A	200	4.6	7.0*12.0	0.6-6.75	50	

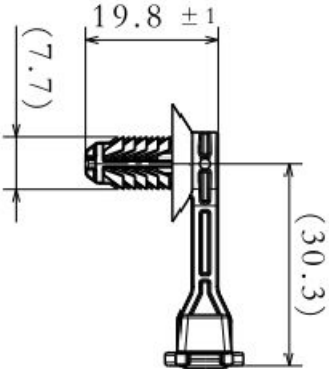

Isometric view
Scale 1:1

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差 $\pm 0.5\text{mm}$ 。

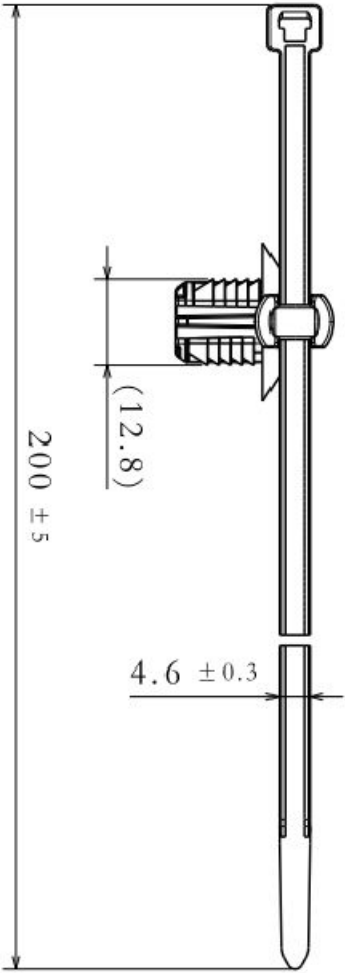

未经许可不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES		FRIST ANGLE PROJ		NEW PART		DWG. BY		CHK. BY		DATE		DWG. BY		UNIT		mm	
0.0	0.00	± 0.50		A				allian	gy. wang	2021/28				APP. BY	wang yaliyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31-D180-T50RFT0VAL25R-A		
				LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY												