
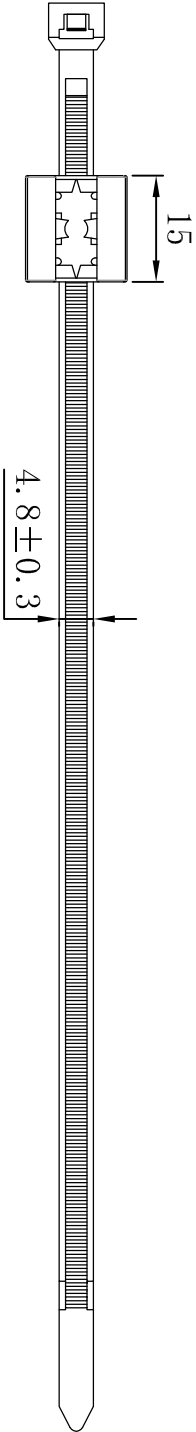


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束直径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D18-089	汽车束线带HIWA	R200STBREC20B (反齿纵向)	200	4.8	*	3.0-6.0	53	

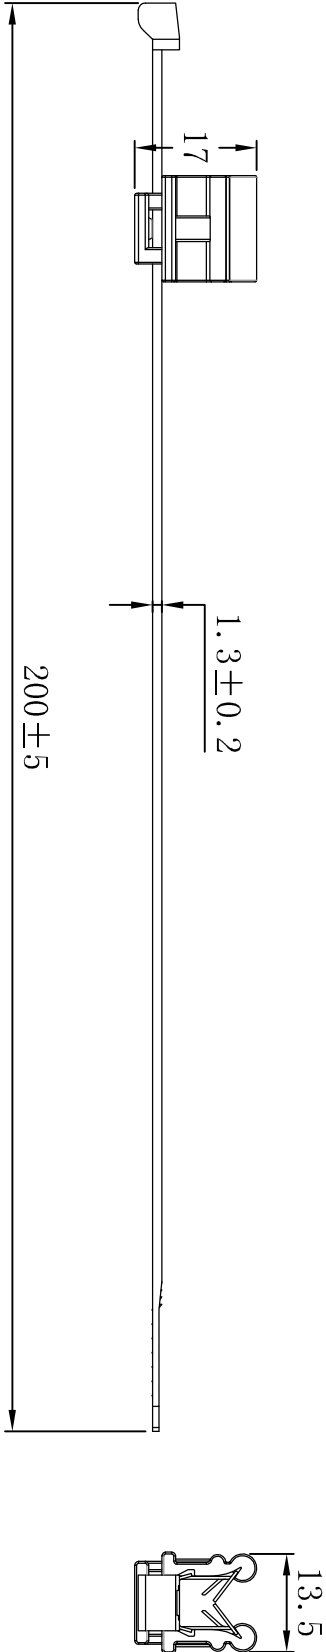

1:2

材质：
扎带及铁卡扣外壳：采用UL认证
尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、
耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承
受力强。

金属片：锰钢镀达克罗；

温度：可达105℃；

颜色：黑色；

未注公差 +/-0.5mm。



未经受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部；

DIMENSION	TOLERANCES						
0.0 0.00	0.50						
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>cailluan</i>	<i>3y. wang</i>	<i>22/10/8</i>	
		L.T.R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	
		HIWA 惠 华 苏州惠华电子科技有限公司 UNIT mm DWG. BY <i>lin liang</i> CHK. BY <i>cailluan</i> REV. A DWG. NO. HIWA/QR-JZ-31-HIWA -R200STBREC20B (反齿纵切)					