

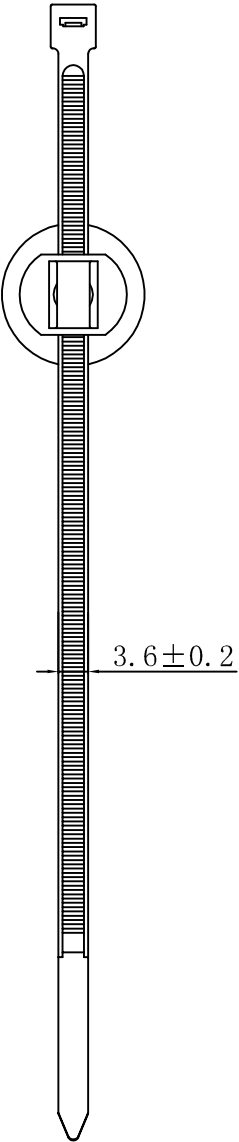


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D18-150IBRFT10	汽车束线带HIWA	150IBRFT10	150	3.6	9.7-10.0	0.8-5.0	35	

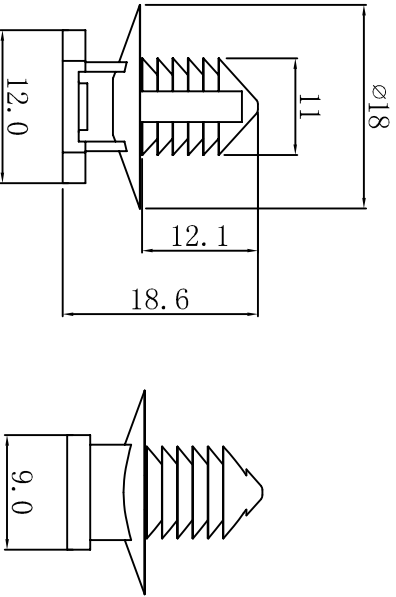

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差 $\pm 0.5\text{mm}$ 。

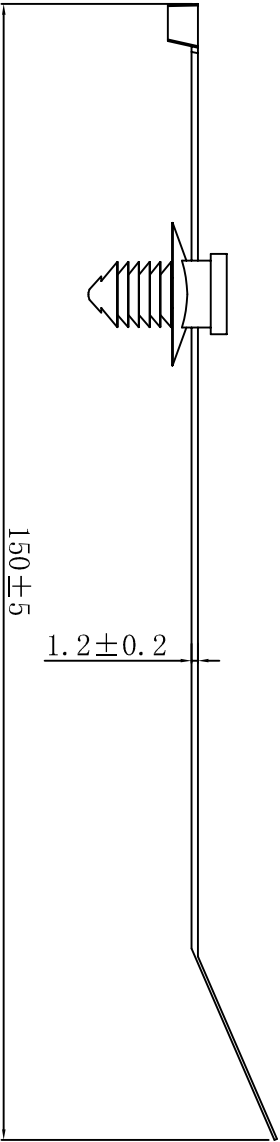

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES									
0.0 0.00		± 0.50									
PRIEST ANGLE PROJ											
A		NEW PART									
L/R.		REVISION RECORD									
		DWG. BY									
		CHK. BY									
		DATE									
DWG. BY		CHK. BY		APP. BY		DWG. NO.					
lin liang		sullivan		wang zhiqian		HIWA/QR-JZ-31					
		REV.				-HIWA-150IBRFT10					
		A									



惠华苏州惠华电子科技有限公司