

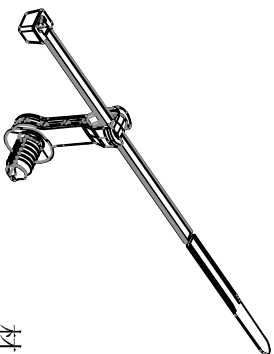
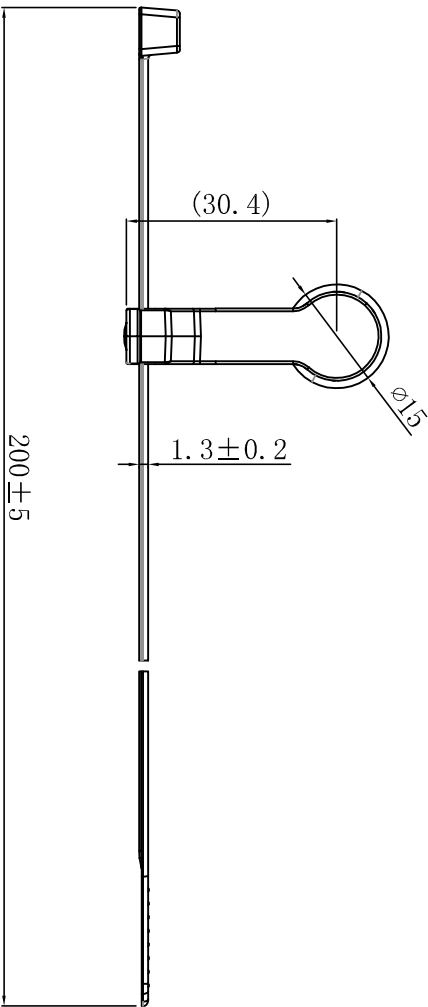


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D180-HIWMAD01-000053	汽车束线带	T50RFT60S25R	200	4.6	6.1-6.9	0.6-6.0	45	

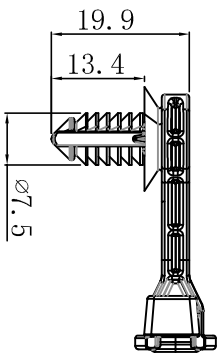

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差 +/-0.5mm。

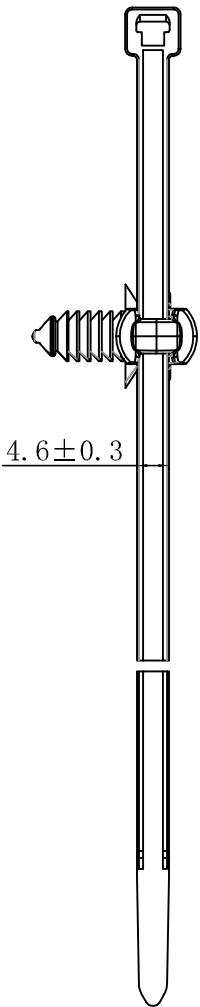

未经许可不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES																	
0.0		±0.50																	
0.00																			
FIRST ANGLE PROJ																			
																			
A		NEW PART		<i>williams</i>		<i>zy. wang</i>		<i>2011/12/8</i>											
L.T.R.		REVISION RECORD		DWG. BY		CHK. BY		DATE											