

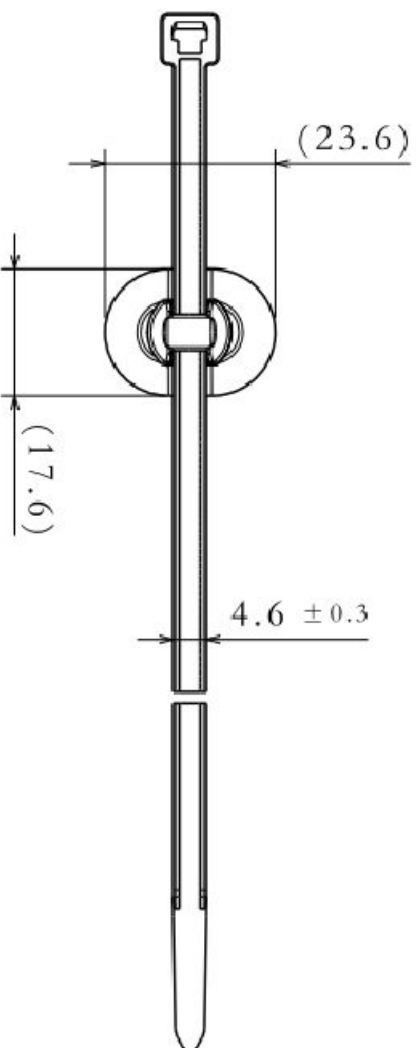


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D180-HIWA/D01-00036	汽车束线带	T50RFTOVAL12.5S0-A	200	4.6	7.0*12.0	0.6-6.75	50	



Isometric view
Scale 1:2

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差 +/-0.5mm。

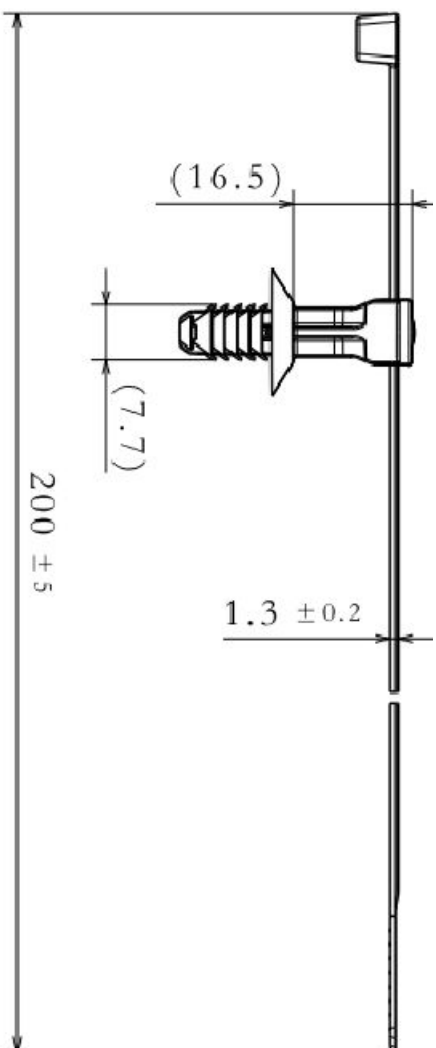

未经许可不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES		A	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY	DATE	DWG. BY			UNIT	mm
									CHK. BY	APP. BY	DWG. NO.		
0.0	±0.50					allian	yg. wang	27/128					
0.00													
FIRST ANGLE PROJ									HIWA 惠州惠华电子科技有限公司				
				LTR.	REVISION RECORD								