

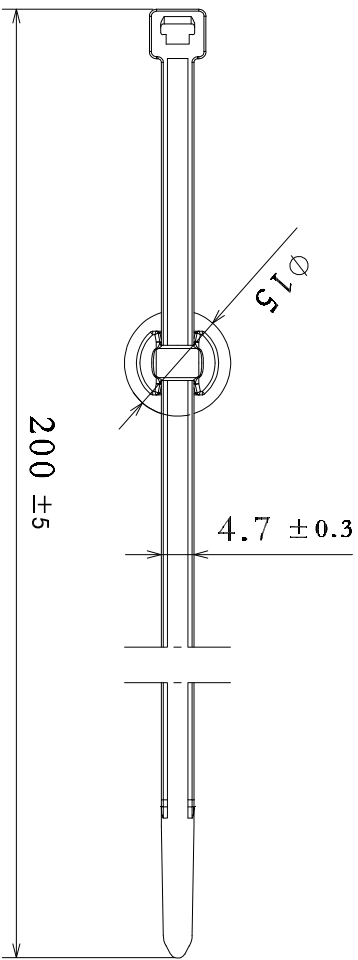


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D180-HIWAD01-00042	汽车束线带	T50RFT612.5S0	200	4.6	6.1-6.9	0.6-6.0	50	



材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差 +/-0.5mm。

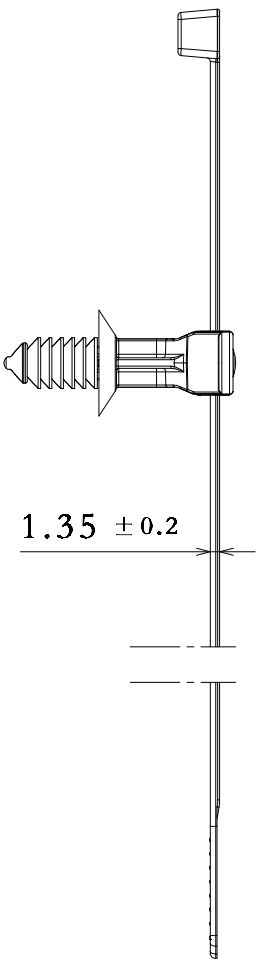

未经并受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES									
0.0 0.00		±0.50								DWG. BY	lin liang
										CHK. BY	qullian
										APP. BY	wang zhiyuan
FIRST ANGLE PROJ				A	NEW PART	qullian	zhi wang	2011/28		DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31-D180-T50RFT612.5S0
				LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE		惠华电子科技有限公司	