

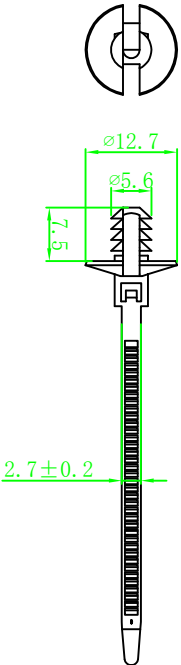


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束直径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E104-CT12-B	汽车束线带LR	CT12-B	63	2.7	5.0	0.6-4.5	12	

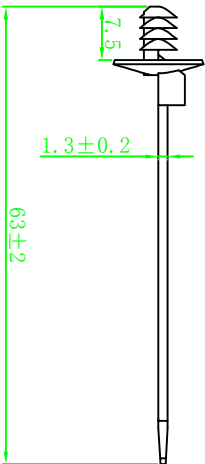

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强。
温度：可达105℃。
颜色：黑色；
未注公差 +/-0.5mm。



未经许可不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES									
0.0 0.00		±0.50									
FIRST ANGLE PROJ											
	A	NEW PART									
	LTR.	REVISION RECORD									
		DWG. BY									
		CHK. BY									
		DATE									
DWG. BY		CHK. BY		DATE							
CHK. BY		REV.									
APP. BY		DWG. NO.									