




料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D18-004	汽车束线带HIWA	150IBRFT5 (8909217)	150	3.6	4.5-5.0	0.7-3.0	35	

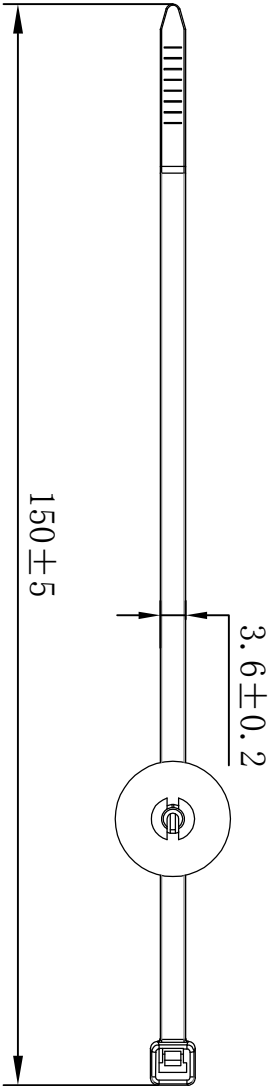

FT5

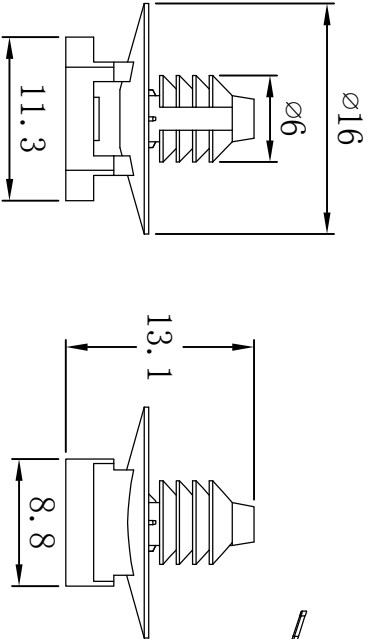

2:1

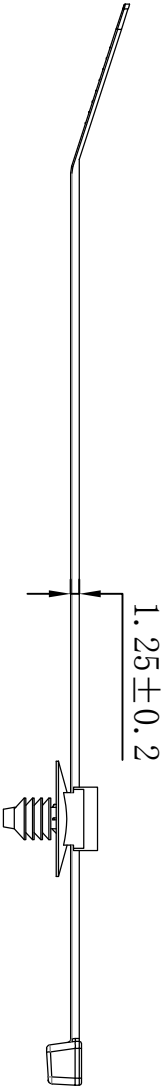

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差 +/-0.5mm。



未经许可不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES									
0.0 0.00		±0.50								DWG. BY	lin liang
										CHK. BY	willian
FRIST ANGLE PROJ				A	NEW PART	willian	3% change	2011/28		APP. BY	wang yaliang
				L.T.R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE		DWG. NO. HIWA/QR-JZ-31-HIWA-150IBRFT5	
										UNIT mm	
										REV. A	