



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D18-088	汽车束线带HIWA	R200STBREC5 (反齿横向)	200	4.8	*	1.0-3.0	53	



材质：
扎带及铁卡扣外壳:采用UL认证
尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、
耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承
受力强；
金属片：锰钢镀达克罗；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差 +/ -0.5mm。

1:2

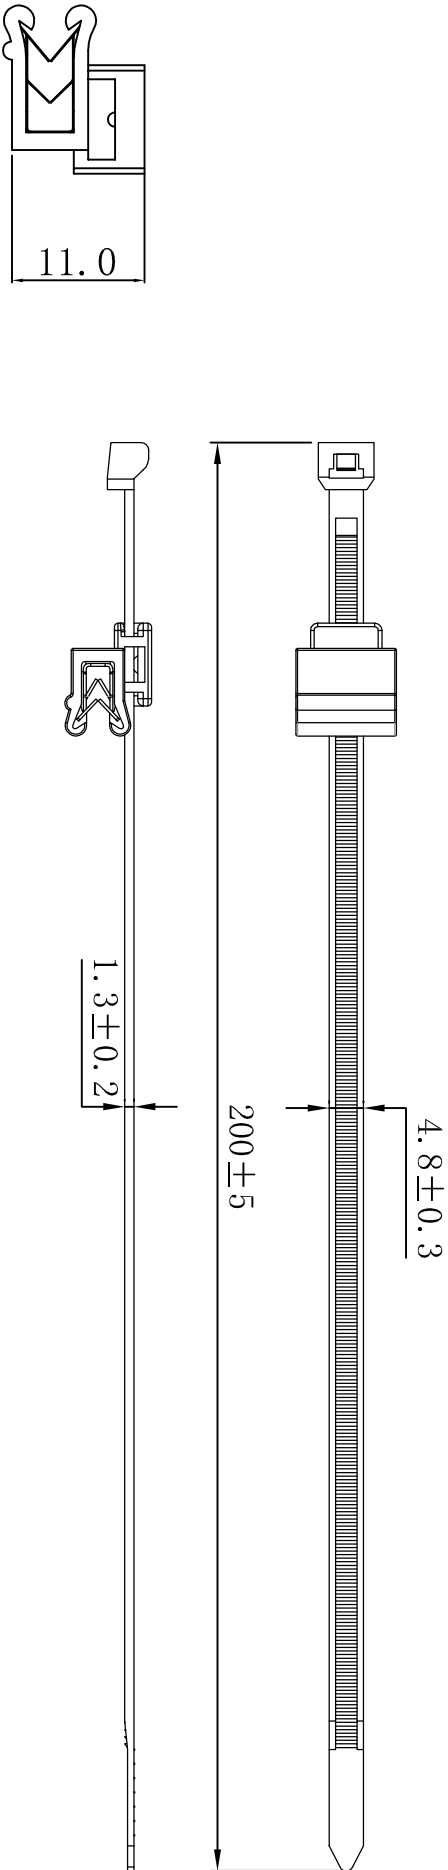

未经并受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES									
0.0 0.00	±0.50										
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>allian</i>	<i>31. wang</i>	<i>22/10/8</i>					
		L/R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE					
 惠华 苏州 惠华电子科技有限公司											
		DWG. BY	<i>lin liang</i>	UNIT	mm						
		CHK. BY	<i>allian</i>	REV.	A						
		APP. BY	<i>wang zhiqian</i>	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31-D18-R2000STBREC5						