


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E25-BT9978-Z	汽车束线带HIWA	BT9978-Z	115	6.0	7.0	0.6-2.6	20	



备注:

材质：采用UL认证尼龙66, 防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不易老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：白色（本色）；
未注公差 +/-0.5mm。

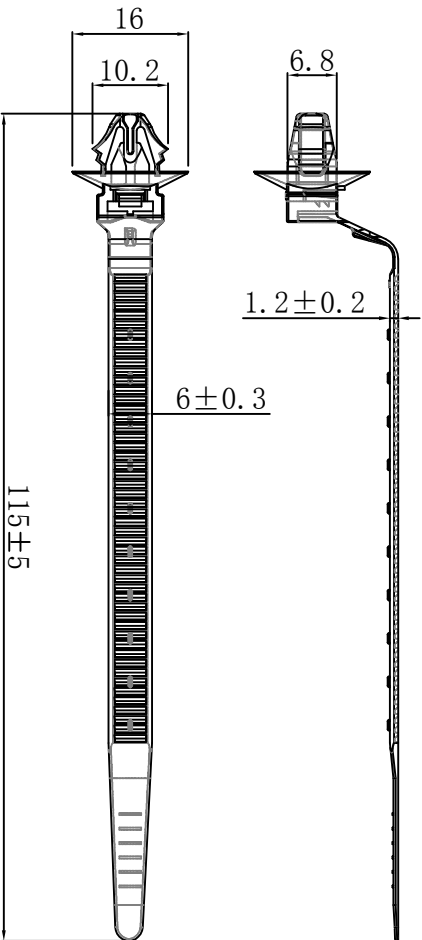

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES								
0.0 0.00	± 0.50								
FIRST ANGLE PROJ 		A	NEW PART	<i>wallace</i>	<i>34 wang</i>	<i>2024/10</i>			
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE			
		DWG. BY		<i>liu liang</i>	UNIT	mm			
		CHK. BY		<i>wallace</i>	REV.	A			
		APP. BY		<i>wang zhiyuan</i>	DWG. NO.	HIWA-QR-JZ-31-HIMA-BT9978-Z			