

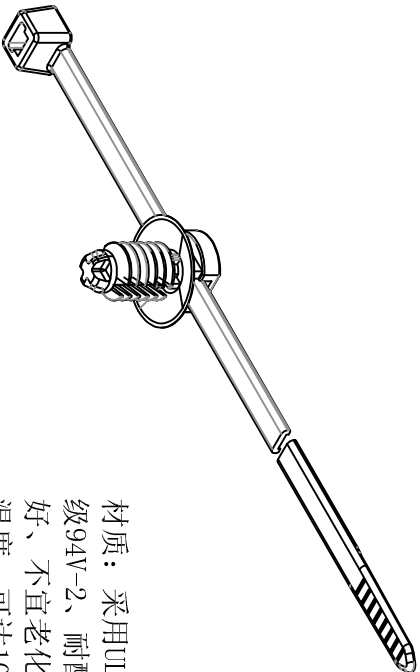
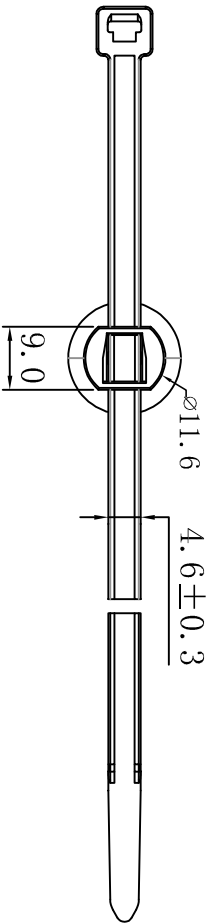


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D180-HIWA D01-00022	汽车束线带	T50RFT7	200	4.6	6.5-7.0	0.8-7.0	49	

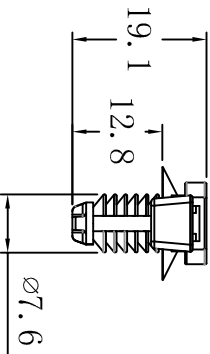

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差 +/-0.5mm。

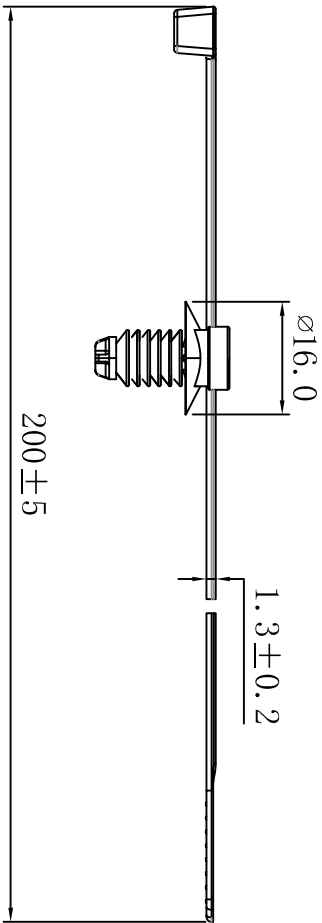

未经受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES																	
0.0 0.00		±0.50																	
FRIST ANGLE PROJ				A	NEW PART	<i>outlianc</i>	<i>3% wang</i>	<i>20/128</i>											
				L.T.R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE											
									</										