



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束直径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E25-080	汽车束线带HIWA	110MBRDP5(圆盘Φ12.8)	108	2.5	4.9*5.1	2.0-4.0	20	

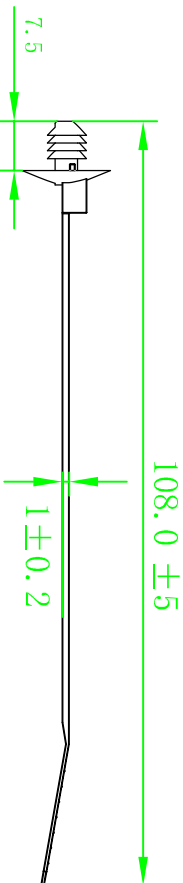

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注尺寸公差：±0.5mm。

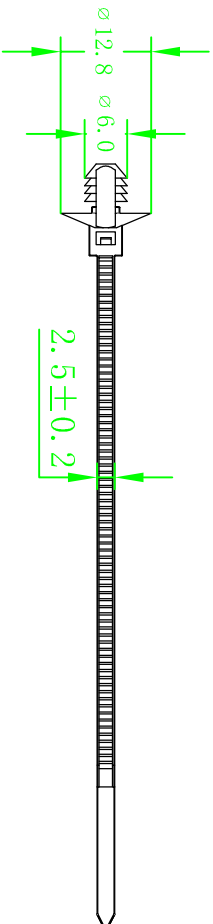

未经并受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES									
0.0 0.00		±0.50									
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	DATE	201128						
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE					
DWG. BY		CHK. BY	APP. BY	DWG. NO.	UNIT	mm					
liu liang		WULIAN	wang zhiyan	HIWA/OR-JZ-31-110MBRDP5(圆盘Φ12.8)	REV.	A					
APP. BY		CHK. BY	DATE	DWG. NO.	UNIT	mm					
liu liang		WULIAN	201128	HIWA/OR-JZ-31-110MBRDP5(圆盘Φ12.8)	REV.	A					