

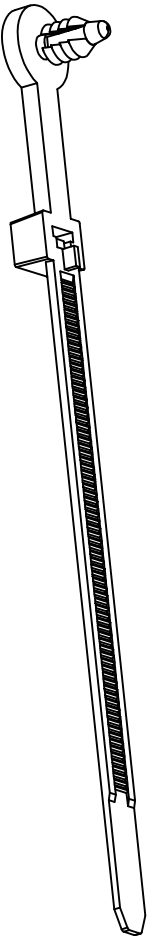


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E104-15517703	汽车束线带LR	15517703	154	6.3	5.5	0.6-3.0	25	

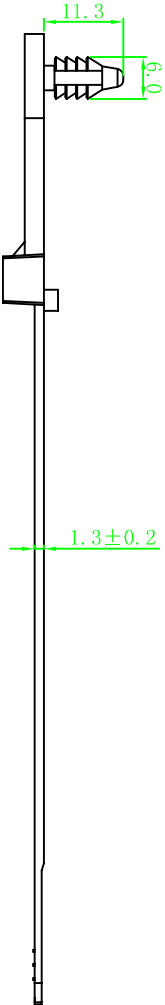

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差：±0.5mm。

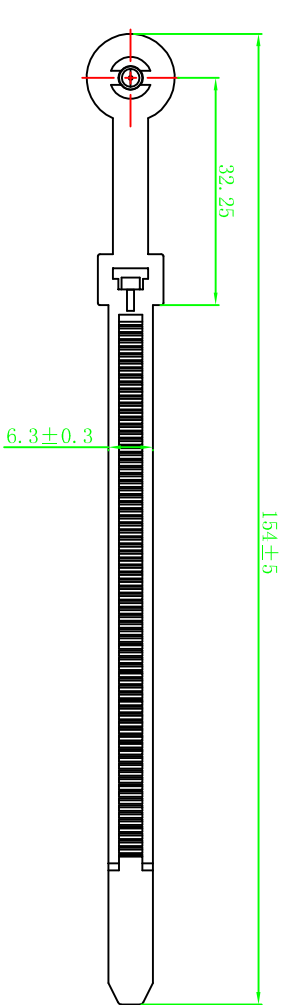

未经许可不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES									
0.0 0.00	±0.50									DWG. BY	Lin Liang
										CHK. BY	ouliuan
										APP. BY	wang zhiyuan
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	ouliuan	31. wang	2024/08				DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31-E104-15517703
		L.T.R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE					
苏州惠华电子科技有限公司											