


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D18-016	汽车束线带HIWA	150IBREC20A	150	3.6	*	3.0-6.0	35	



材质：
扎带及铁卡扣外壳：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
金属片：锰钢镀达克罗；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差 +/-0.5mm。

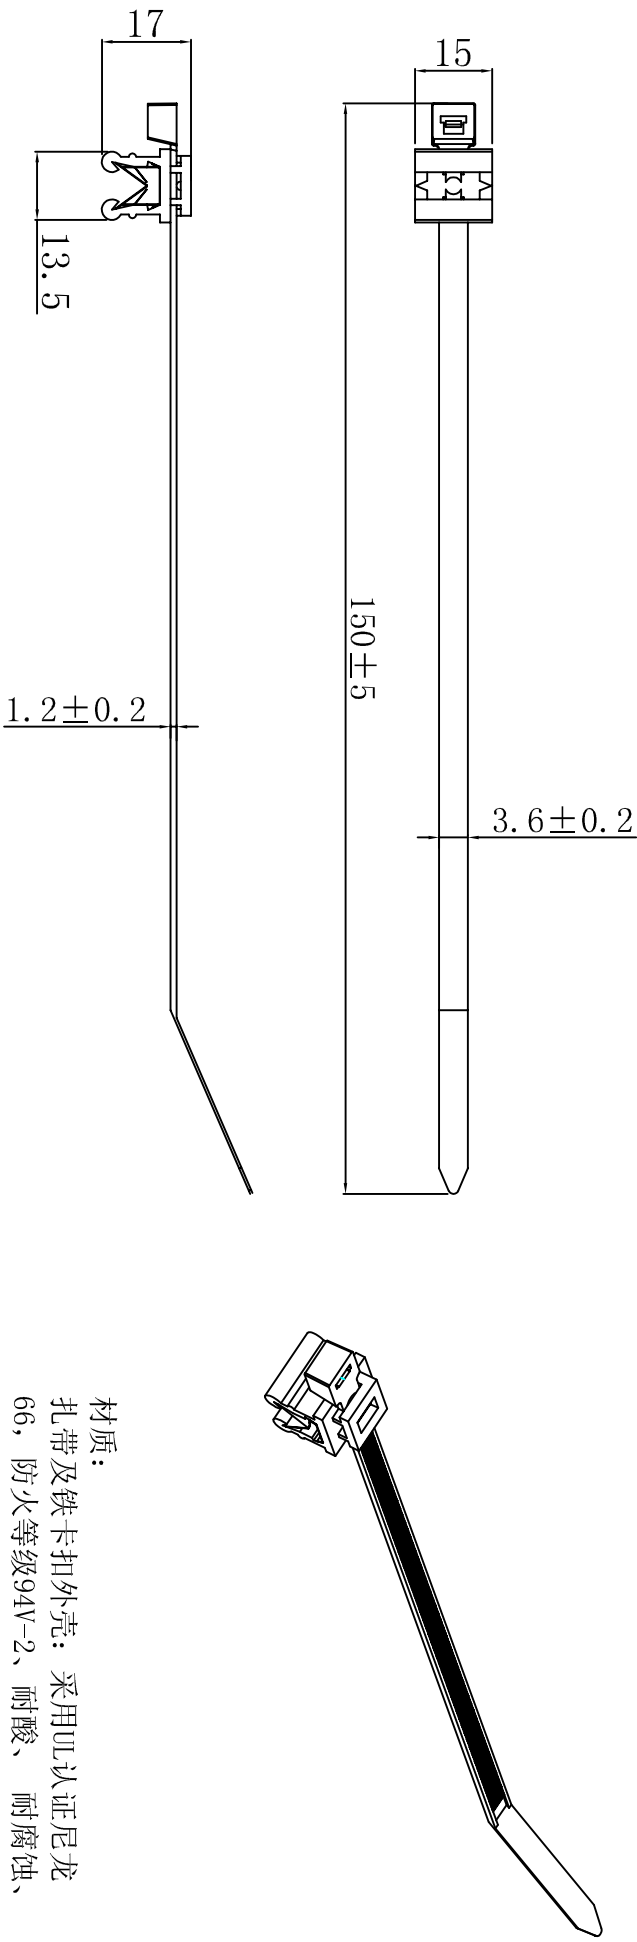

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES							
0.0 0.00	±0.50								
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>cauliuan</i>	<i>39. wang</i>	<i>22/10/8</i>			
		L.T.R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE			
DWG. BY		<i>lin liang</i>		UNIT		mm			
CHK. BY		<i>cauliuan</i>		REV.		A			
APP. BY		<i>wang zhiqian</i>		DWG. NO.		HIWA/OR-JZ-31- HIM-150IBREC20A			
 惠 苏 州 惠 华 电 子 科 技 有 限 公 司									