


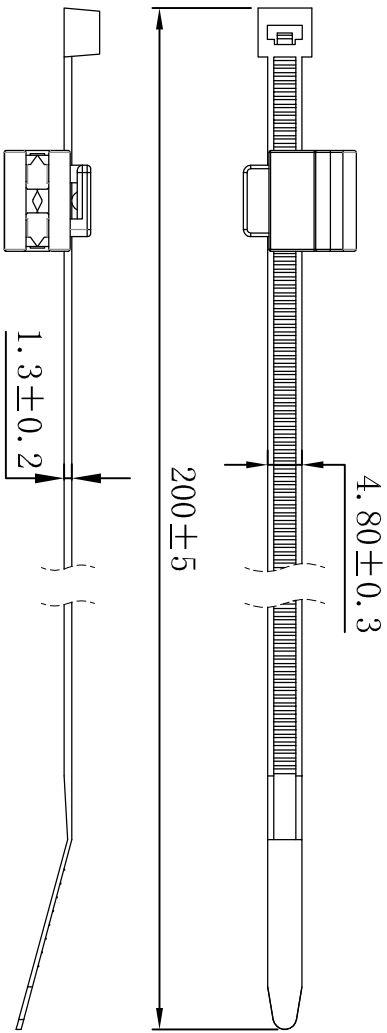


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D18-029	汽车束线带HIWA	200STBREC5B	200	4.8	*	1.0-3.0	53	

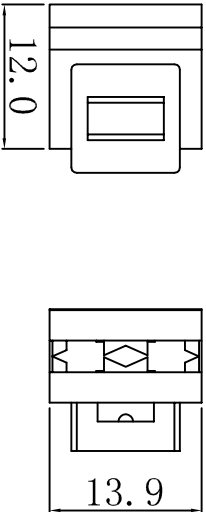

1:2



材质:

扎带及铁卡扣外壳:采用UL认证
尼龙66, 防火等级94V-2、耐酸、
耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承
受力强;

金属片: 锰钢镀达克罗;

温度: 可达105℃;

颜色: 黑色;

未注公差 $\pm 0.5\text{mm}$ 。



未经并受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部;

DIMENSION		TOLERANCES									
0.0 0.00	± 0.50										
PRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>allliuan</i>	<i>39. wang</i>	<i>22/108</i>					
		L/R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	DWG. BY	<i>lin liang</i>	UNIT	mm	
							CHK. BY	<i>allliuan</i>	REV.	A	
							APP. BY	<i>wang zhiqian</i>	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31-HIWA -200STBREC5B (侧穿)	