


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-DI8-011	汽车束线带HIWA	200STBREC19 (TS09E纵向)	200	4.8	*	3.0-6.0	53	

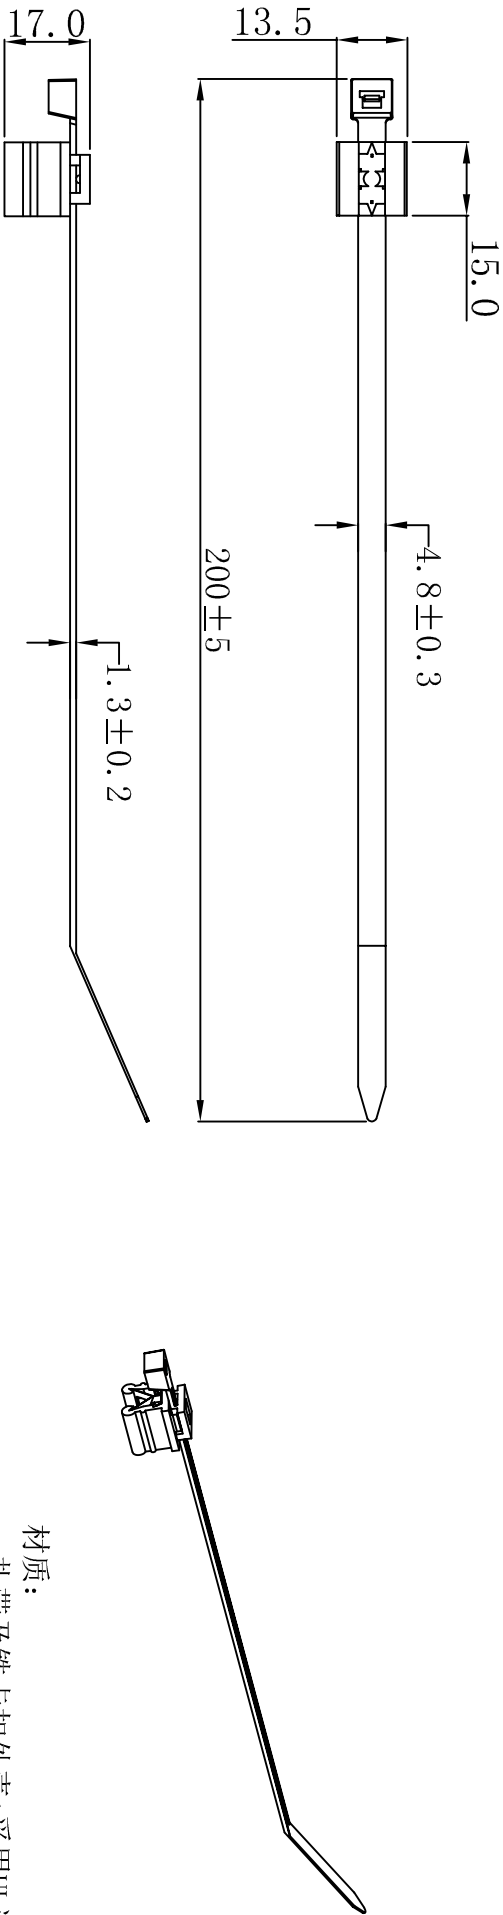

材质:

扎带及铁卡扣外壳:采用UL认证
尼龙66, 防火等级94V-2、耐酸、
耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承
受力强;

金属片: 锰钢镀达克罗;

温度: 可达105℃;

颜色: 黑色;

未注公差 +/-0.5mm。



未经受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部;

DIMENSION		TOLERANCES							
0.0 0.00	0.50								
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>allliuan</i>	<i>39. wang</i>		<i>22/10/8</i>		
		L.T.R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE			