




料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D180-HIWAJ01-00021	汽车束线带	T50RSBS-M8	200	4.6	M8螺柱	*	45	

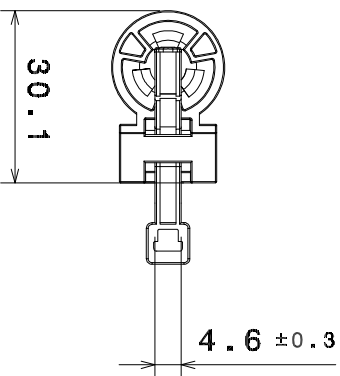

Isometric view
Scale: 1:2

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差：±0.5mm。

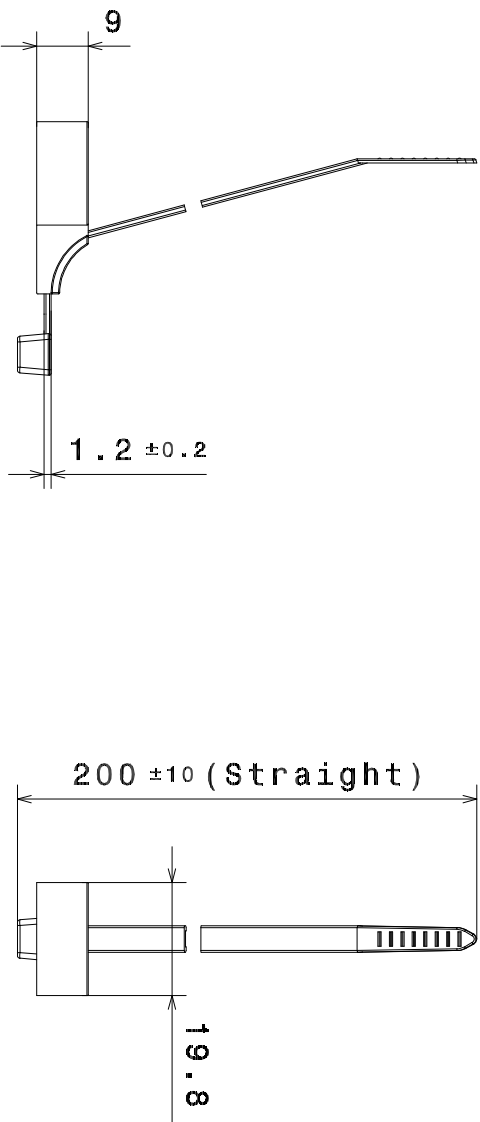

未经受权不得修改和复印
该知识产属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES							
0.0 0.00	± 0.50								
FRIST ANGLE PROJ									
		A	NEW PART	<i>oulluan</i>	<i>sy wang</i>	<i>20108</i>			
L.T.R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE					
HIWA 惠 苏 州 惠 华 电 子 科 技 有 限 公 司									
DWG. BY		<i>lin liang</i>		UNIT		mm			
CHK. BY		<i>oulluan</i>		REV.		A			
APP. BY		<i>wang zhiyan</i>		DWG. NO.		HIWA/QR-JZ-31-D180-T50RSBS-M8			