



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E25-087	汽车束线带HIMA	T50S0SSBS5E	160	4.6	M5螺柱	*	35	

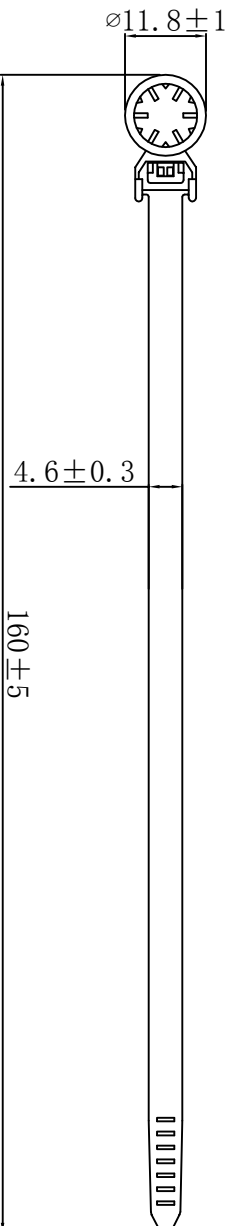

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差：±0.5mm。

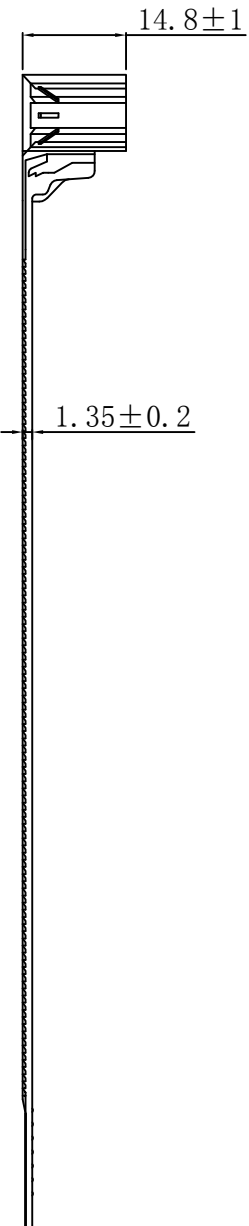

未经授权不得修改和复印
该知识产属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES																	
0.0 0.00		± 0.50																	
FRIST ANGLE PROJ				A	NEW PART	utilian	zy wang	202108											
				LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE											
										DWG. BY	lin wang	UNIT	mm						
										CHK. BY	utilian	REV.	A						
										APP. BY	wang yifan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31-HIWA-T50S0SSBSE M5						
 惠华										苏州惠华电子科技有限公司									