



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Length (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束直径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E24-267	汽车束线带S	SPT50-M10(KHR2585)	180	6.0	M10螺柱	*	44	

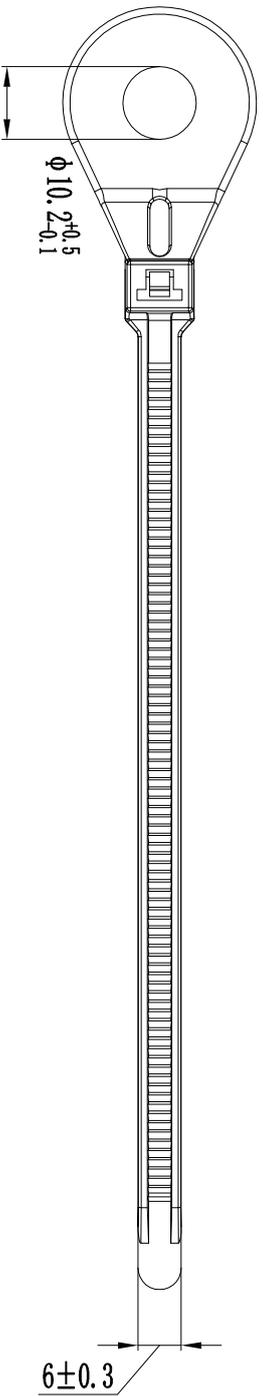

技术要求:

- 1、制品外表无飞边, 无毛刺, 无气泡, 无掉齿, 手感好, 有光泽。
- 2、材料: PA66
- 3、颜色: 黑色
- 4、使用温度范围-40° C to 120° C, 最小安装温度-20°C
- 5、拉力≥230N。
- 6、阻燃性: UL94V-2

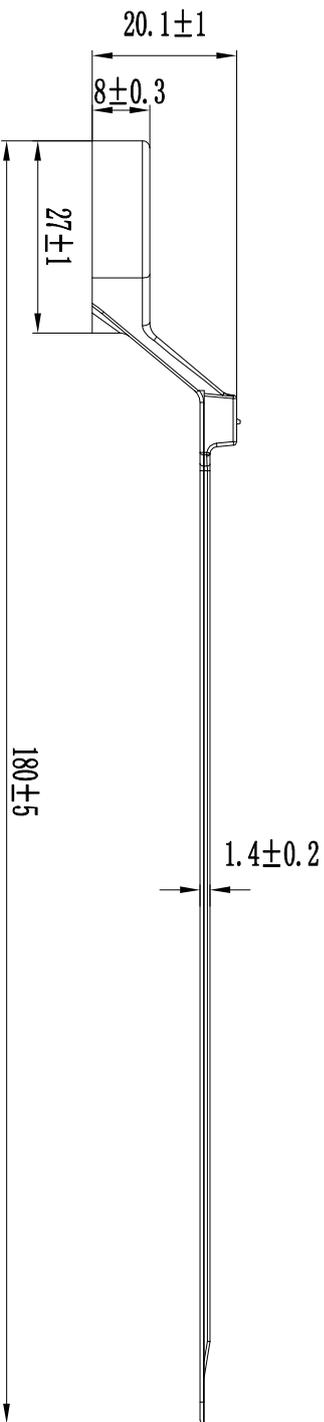

未经受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES	LTR.	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY	DATE	DWG. BY	UNIT	DWG. NO.
0.0 0.00	± 0.50	A		<i>callian</i>	<i>zy wang</i>	<i>202108</i>	<i>lin liang</i>	mm	HIWA/GR-JZ-31- HS-SPT50-M10(KHR2585)
FRIST ANGLE PROJ									
DWG. BY		CHK. BY		APP. BY		REV.		DWG. NO.	
<i>lin liang</i>		<i>callian</i>		<i>wang zhiyuan</i>		A		HIWA/GR-JZ-31- HS-SPT50-M10(KHR2585)	

HWA 惠华苏州惠华电子科技有限公司