


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E24-262	汽车束线带S	SBT120-M6 (KHR2580)	300	13	M6螺柱	*	76	




技术要求:

- 1、制品外表无飞边，无毛刺，无气泡，无掉齿，手感好，有光泽。
- 2、材料：PA66
- 3、颜色：黑色
- 4、使用温度范围-40° C to 120° C，最小安装温度-20℃
- 5、拉力≥550N。
- 6、阻燃性：UL94V-2

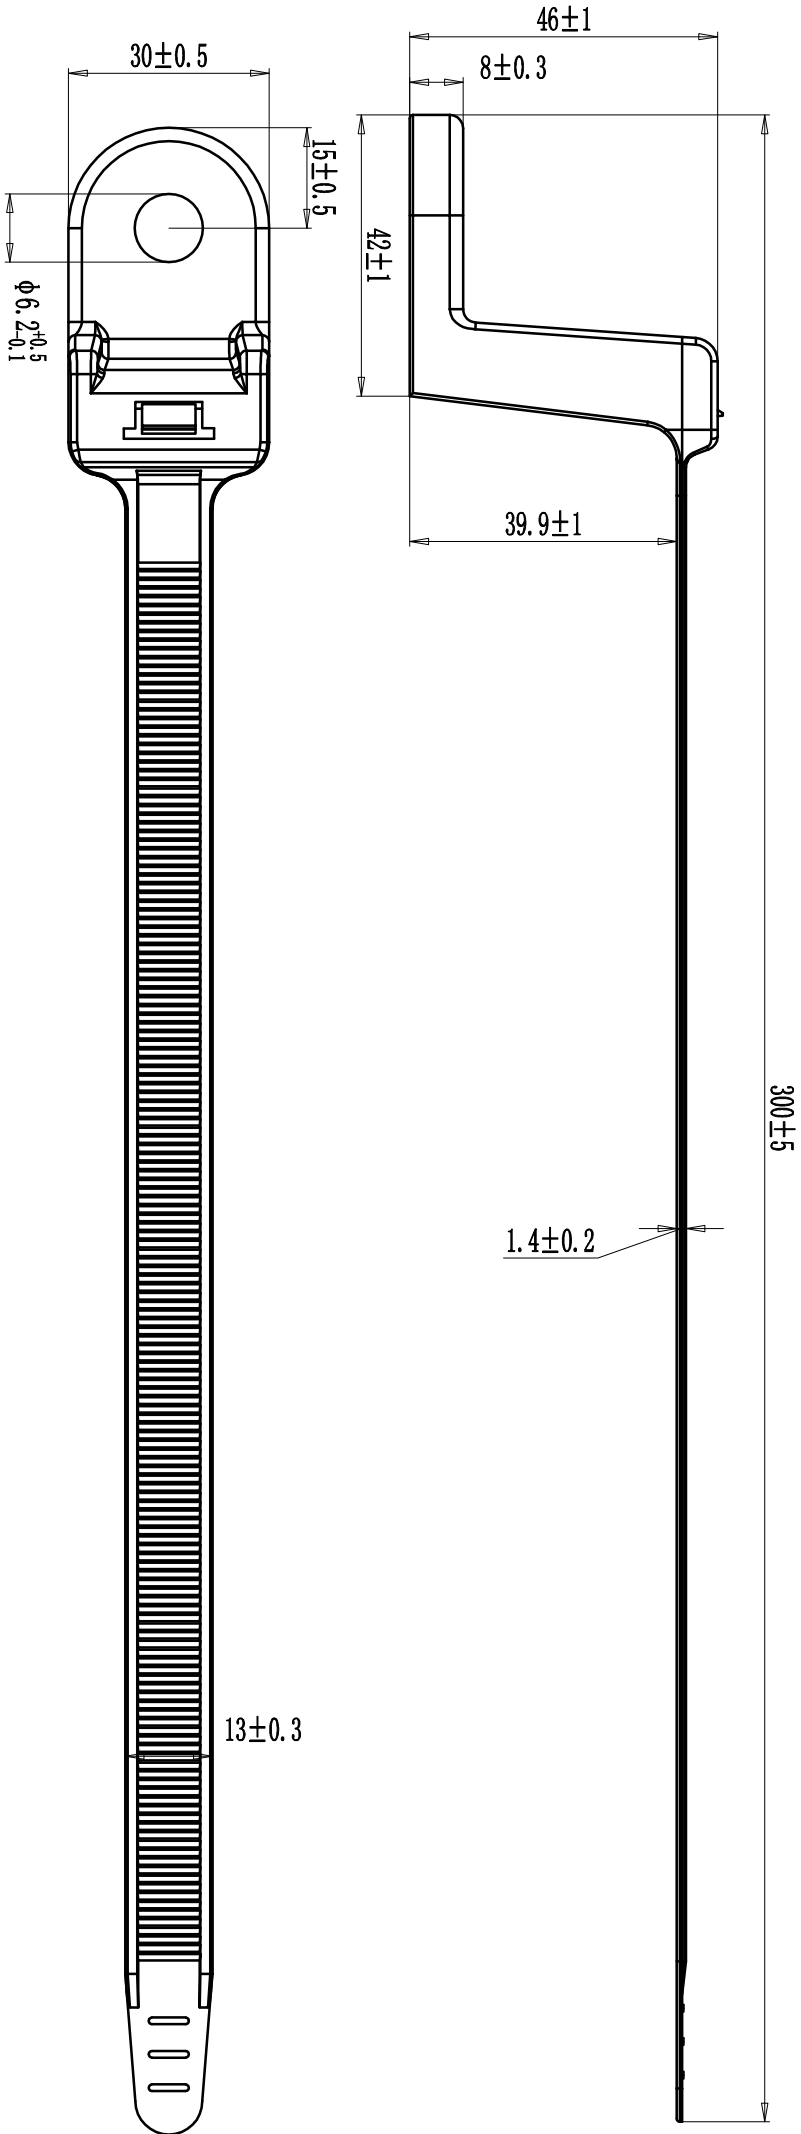

未经许可不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部;

DIMENSION		TOLERANCES								
0.0 0.00		±0.50								
FRIST ANGLE PROJ				A	NEW PART	caiduan	zy. wang	2021.06.04		
				LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE		
					DWG. BY	lin liang	UNIT	mm		
					CHK. BY	callian	REV.	A		
					APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31-HS-SBT120-M6 (KHR2580)		
 惠州华电子科技有 限 公 司										



惠华苏州惠华电子科技有限公司