



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E24-265	汽车束线带S	SBT50-M6 (KHR2583)	180	6.0	M6螺柱	*	44	

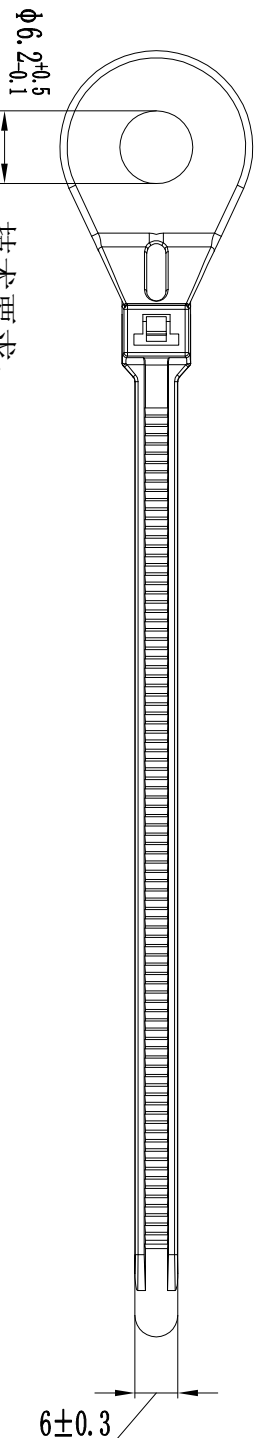

技术要求:

- 1、制品外表无飞边, 无毛刺, 无气泡, 无掉齿, 手感好, 有光泽。
- 2、材料: PA66
- 3、颜色: 黑色
- 4、使用温度范围-40° C to 120° C, 最小安装温度-20℃
- 5、拉力≥230N。
- 6、阻燃性: UL94V-2

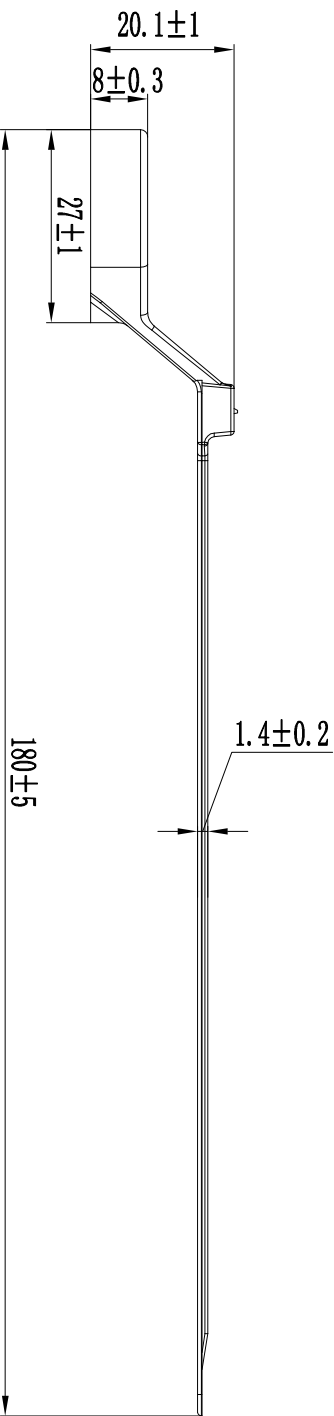

未经受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES		DWG. BY		UNIT	
0.0 0.00		± 0.50		lin liang		mm	
FRIST ANGLE PROJ				CHK. BY		REV.	
				APP. BY		DWG. NO.	
				wang zhiyuan		HIWA/QR-JZ-31- HS-SBT50-M6 (KHR2583)	
				DATE			
				LTR.			
				NEW PART			
				REVISION			
				DWG. BY			
				CHK. BY			
				DATE			