料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 HoleDia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max.Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E24-SBT180X20.5-M10	汽车束线带S	SBT180X20.5-M10	180	20.4	M10螺柱	*	44	

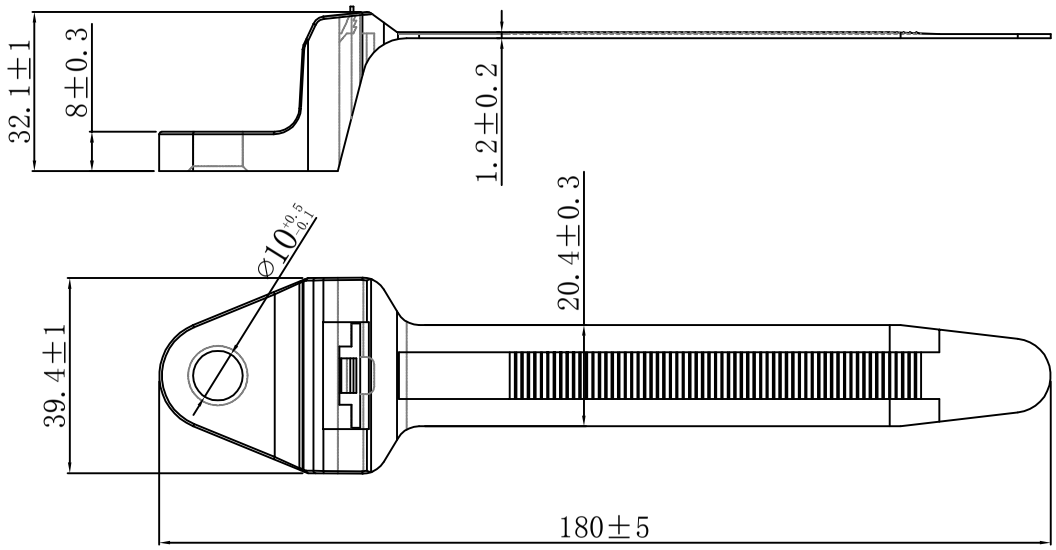



技术要求：

1、制品外表无飞边，无毛刺，无气泡，无掉齿，手感好，有光泽。
2、材料：PA66
3、颜色：黑色
4、使用温度范围-40° C to 120° C，最小安装温度-20℃
5、拉力≥230N。
6、阻燃性：UL94V-2

苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±0.50
FRIST ANGLE PROJ	

LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
A	NEW PART	sullivan	zy. wang	2010/08/108

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31-HS-SBT180X20.5-M10

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司