

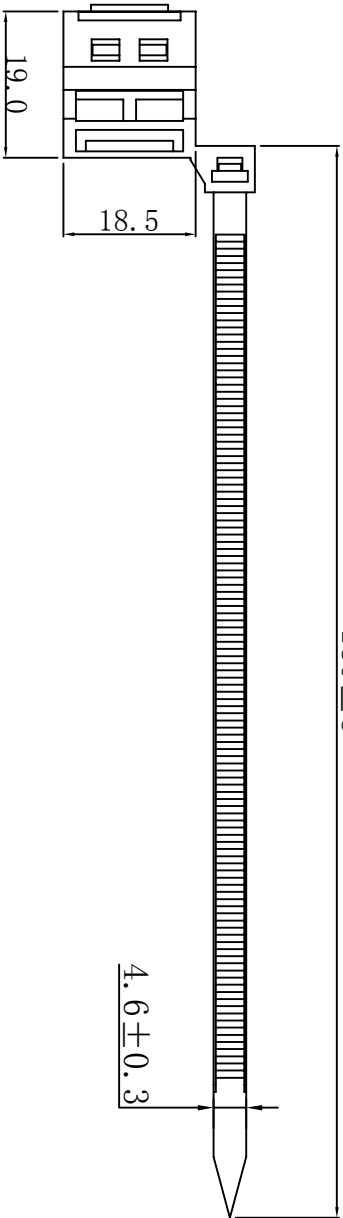


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E25-059	汽车束线带HIWA	T50SOSWA2.0E (148-00088 A型)	150	4.6	ø2.0±0.3	/	35	

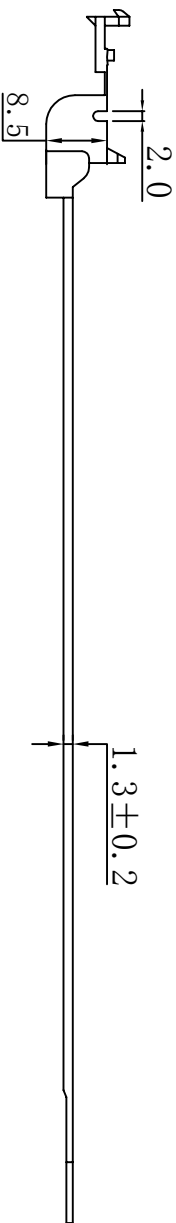

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级
94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不
宜老化、承受力强。
温度：可达105℃。
颜色：黑色；
未注公差：±0.5mm。

DIMENSION		TOLERANCES							
0.0 0.00	±0.50								
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	callucan	3y. wang	2024/10			
		L.T.R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE			
							</		

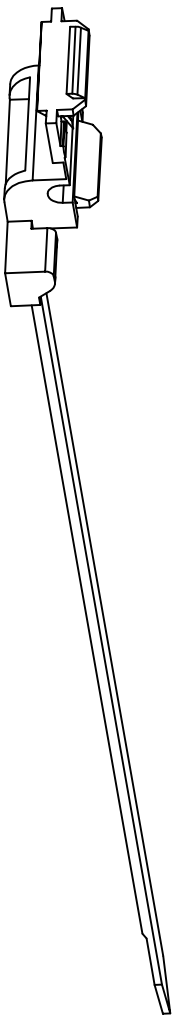

未经并受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部