
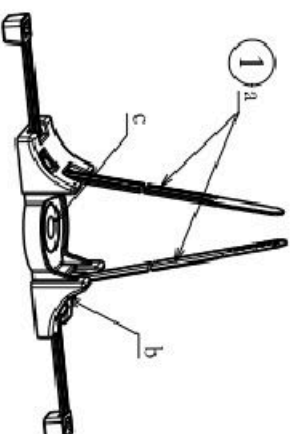
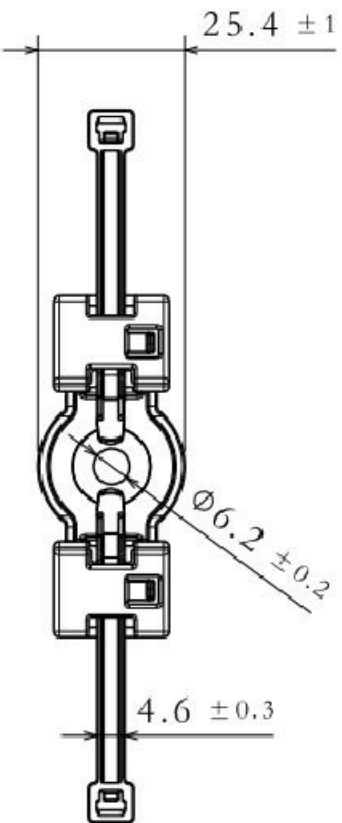
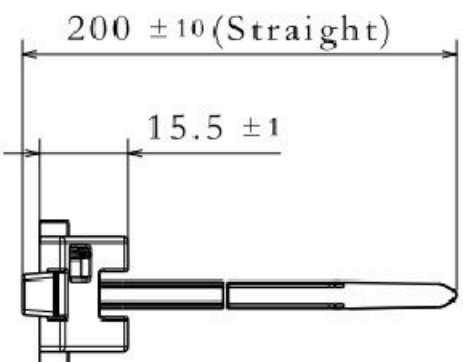


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D180-H1WAJ01-00015	汽车束线带	T50RDHDM6	200	4.6	M6螺柱	*	45	

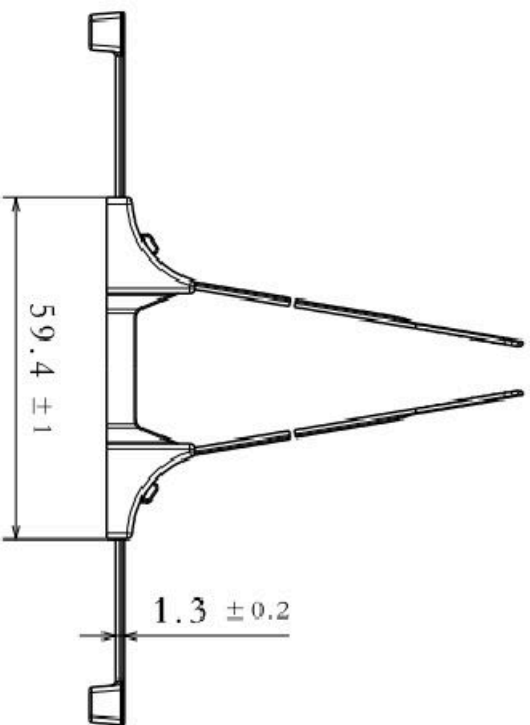

Isometric view
Scale 1:2

材质:

a和b:采用UL认证尼龙66, 防火等级
94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不
宜老化、承受力强;

c:切削钢

温度: 可达105℃;

颜色: 黑色;

未注公差: ±0.5mm。



未经受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES									
0.0 0.00		±0.50									
FRIST ANGLE PROJ											
	A										
	LTR.										
	REVISION RECORD										
	DWG. BY										
	CHK. BY										
	DATE										
DWG. BY		lin liang		UNIT		mm					
CHK. BY		cailian		REV.		A					
APP. BY		wang zhiyuan		DWG. NO.		H1WA/QR-JZ-31-D180-T50RDHDM6					