


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	适用管径 Tube/Harness (mm)	适用孔径 HoleDia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D180-HIWM01-00022	汽车束线带	T50RCTC5-9FT7	200	4.6	Ø5.0-9.0	6.8-7.2	0.76-6.0	50	



材料：采用UL认证PA66, 防火等级
94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、
不易老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差：±0.5mm。

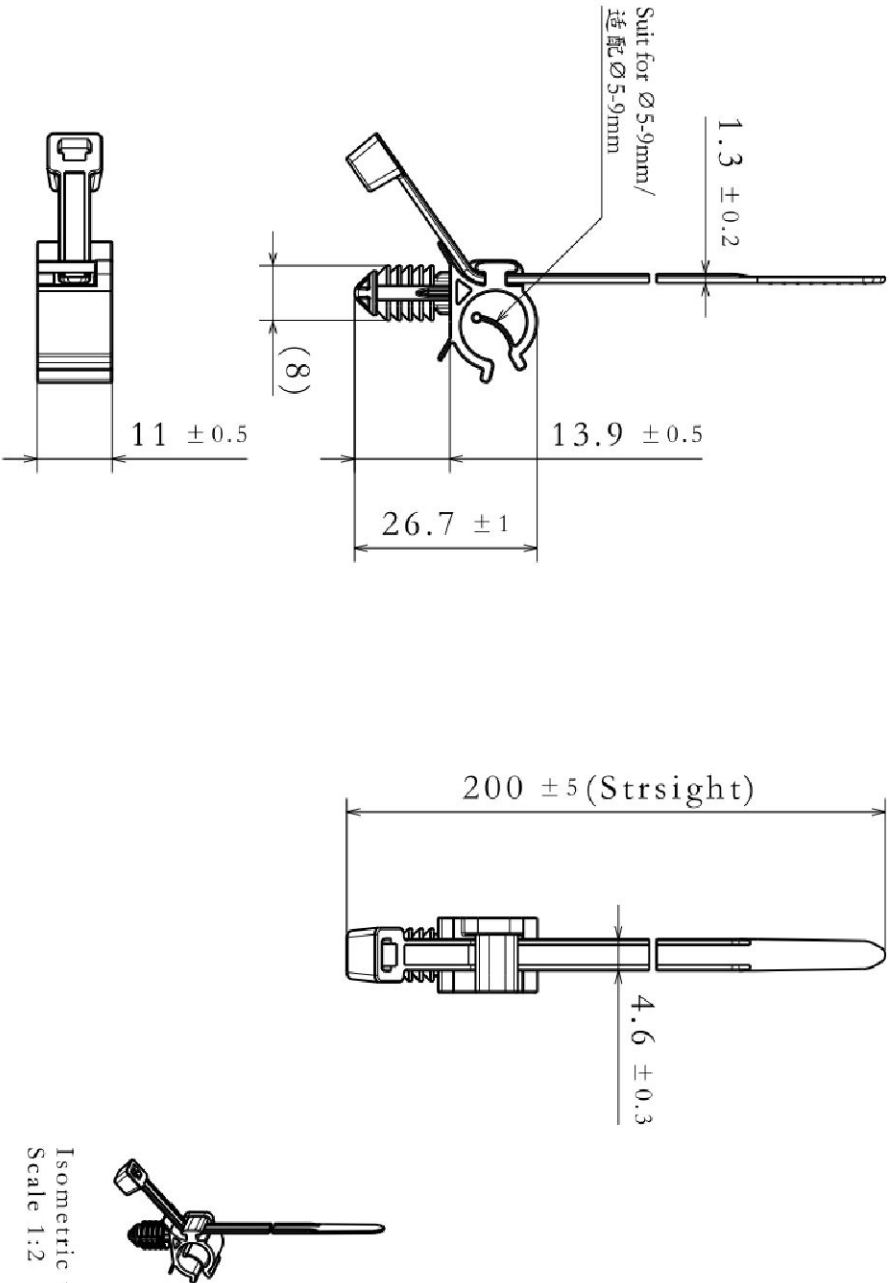

未经并受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES		DWG. BY		UNIT	
.0	.00	±0.50		liu liang		mm	
PRIEST ANGLE PROJ				CHK. BY	REV.	A	
				APP. BY	DWG. NO.	HIMA/QR-JZ-31- FSN-T50RCTC5-9FT7	
				L/R.	NEW PART		
				REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
					allian	yy wang	2021/4



苏州惠华电子科技有限公司