


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	适用管径 Tube/Harness (mm)	适用孔径 HoleDia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D180-HIWM01-00028	汽车束线带	T50S0SFT712S-EI-0C1A	159	4.6	Ø4.0-10.0	7.0*12.0	0.6-3.2	30	



材料：采用UL认证PA66, 防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不易老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差：±0.5mm。

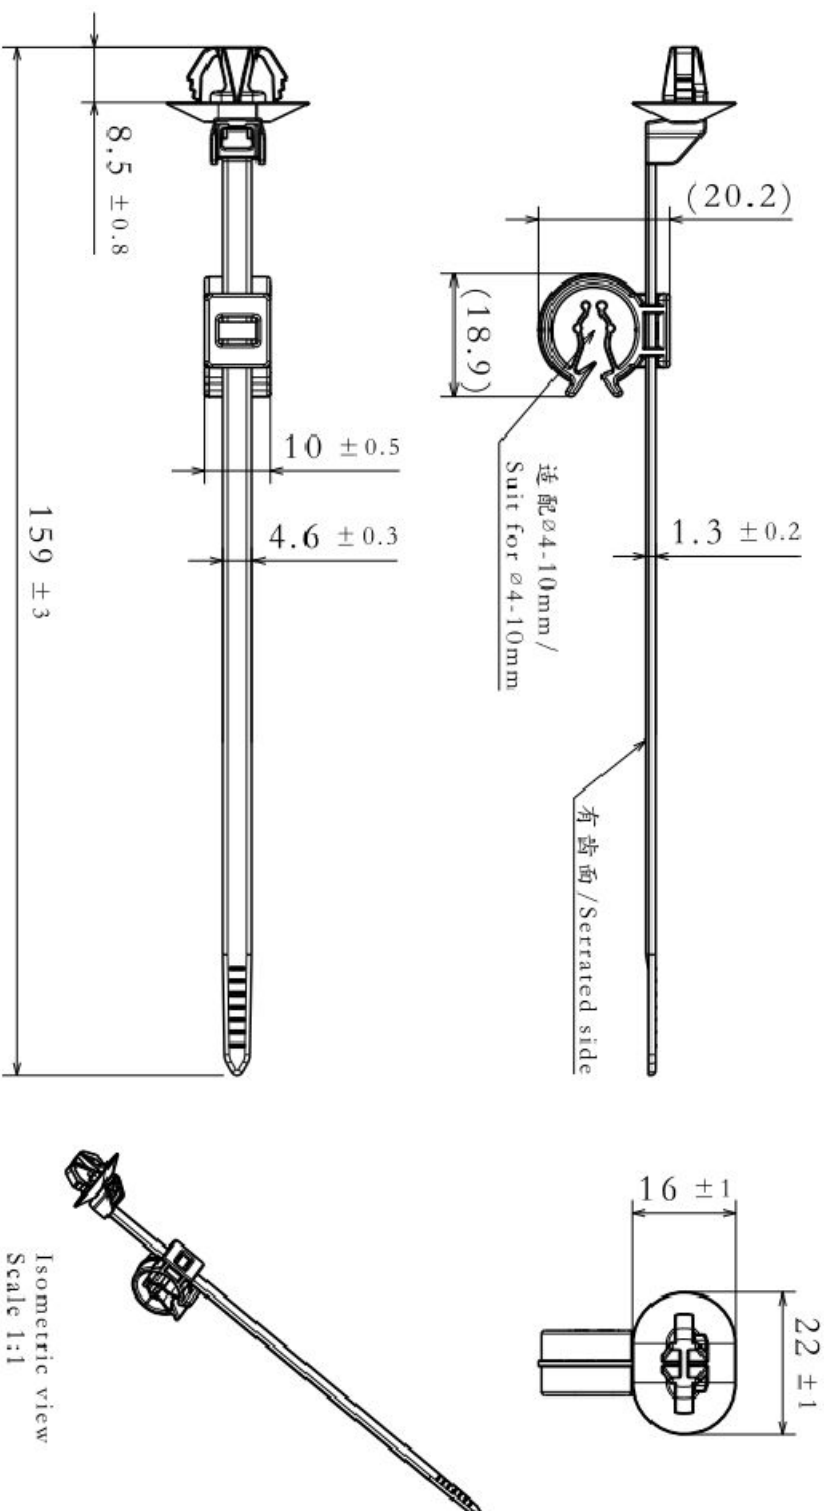

未经受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES							
.0 .00	±0.50								
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>cauliuan</i>	<i>zy. wang</i>	<i>2024</i>	DATE		
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE			
 惠 苏 州 惠 华 电 子 科 技 有 限 公 司									



惠华苏州惠华电子科技有限公司