

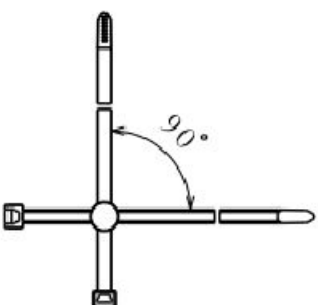
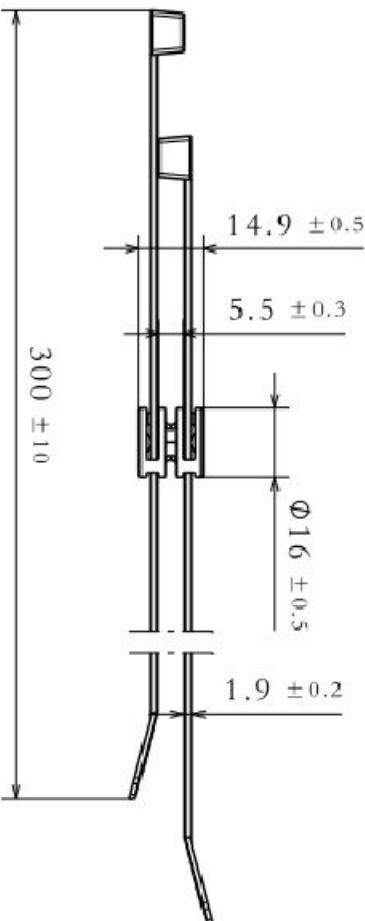


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	最大束径 Max. Bundle Dia. (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	包装 packing	相关认证
31-D180-HIWMAN01-00005	汽车扎带	CSC1120Sx2	300	7.6	80	/		

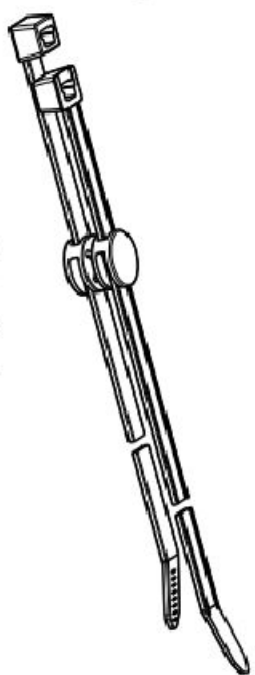

Free bundle orientation
Cable tie position
admitted into 90° area

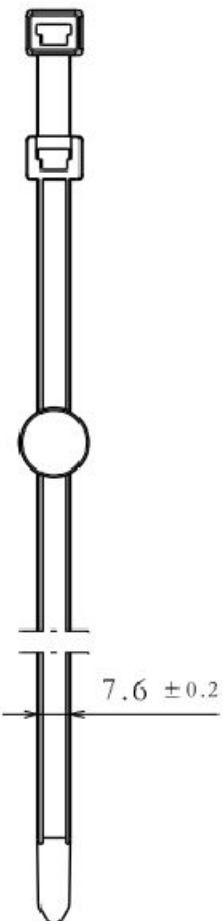

Isometric view
Scale: 1:2

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
工作温度：可达105℃；
颜色：黑色。



未经受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES									
0.0 0.00		±0.50									
FIRST ANGLE PROJ				A	NEW PART	4th ghaao	cheu ba	2023/12			
				L.T.R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE			