
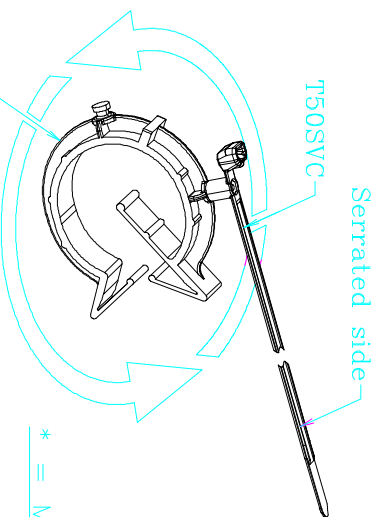
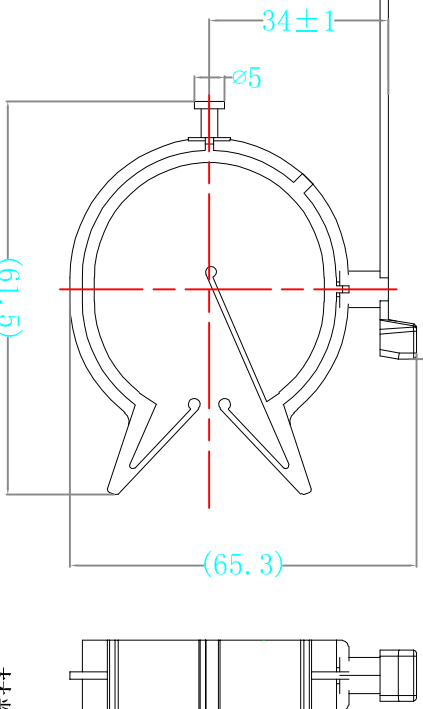
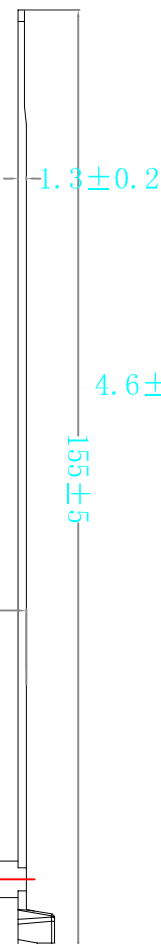


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	适用管径 Tube/Harness (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E104-156-01033	汽车束线带LR	T50SVC0C31-39	155	4.7	ø31-39	/	35	



OC31-39
Scale 1 : 2
Clip 360° Rotatable

* = Measured in orientated condition

材料：采用UL认证PA66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不易老化、承受力强
温度：可达105℃
颜色：黑色
未注公差 +/-0.5mm。



未经受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部；

DIMENSION		TOLERANCES							
.0 .00		±0.5							
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	allliuan	39. wang	2021/4			
		L/R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE			
				DWG. BY	CHK. BY	APP. BY		DWG. NO.	
				lin liang	allliuan	wang zhiqian		HIWA/QR-1Z-31-E104 -T50SVC0C31-39	