


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E104-7047-3640-30	汽车束线带LR	7047-3640-30	169	8.2	7.0	0.6-3.0	30	



材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差 +/ -0.5mm。

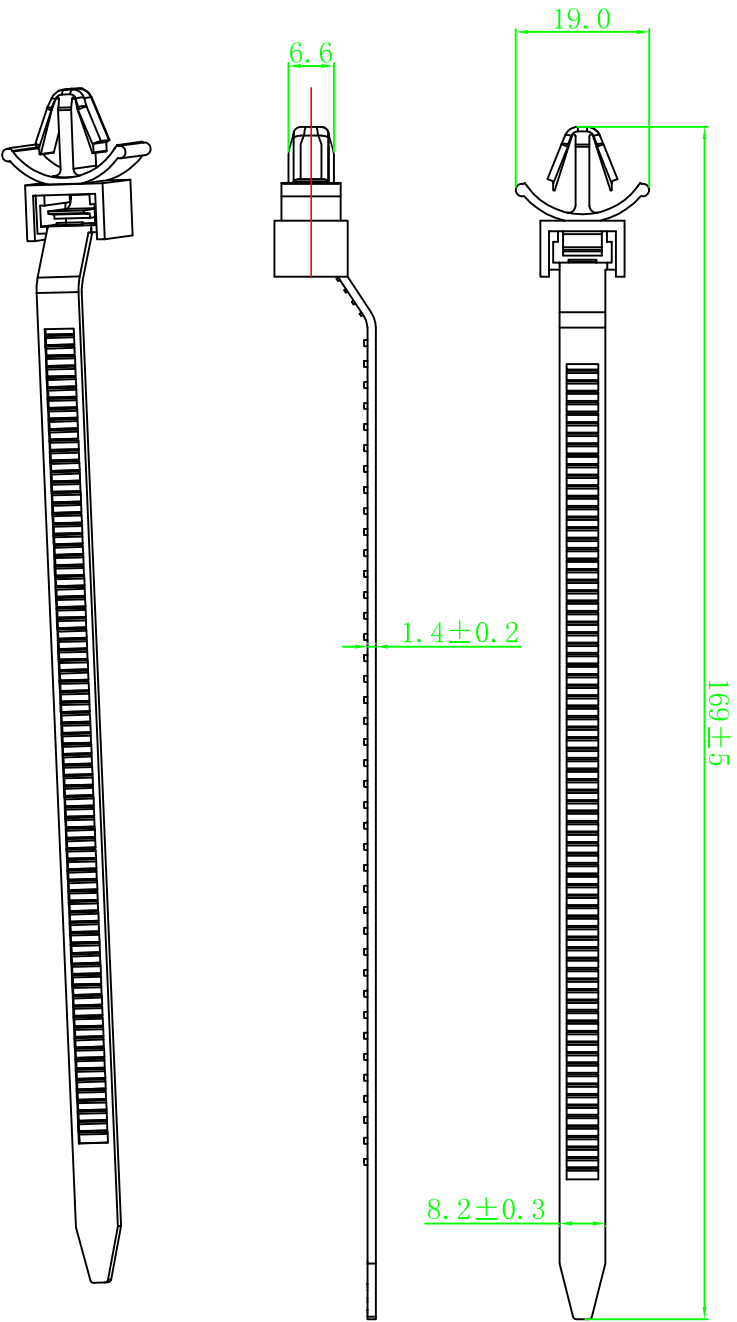

未经许可不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES						DWG. BY		UNIT	
0.0 0.00		±0.50									mm
FIRST ANGLE PROJ											
A											
LTR.											
NEW PART											
REVISION RECORD											
DWG. BY											
CHK. BY											
DATE											
2021/28											
APP. BY											
wang zhuyuan											
DWG. NO.											
H1WA/QR-JZ-31-LR-7047-3640-30											