



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-D180-029	汽车束线带	T50RFT0VAL-A	200	4.6	7.0*12.0	0.6-6.75	50	

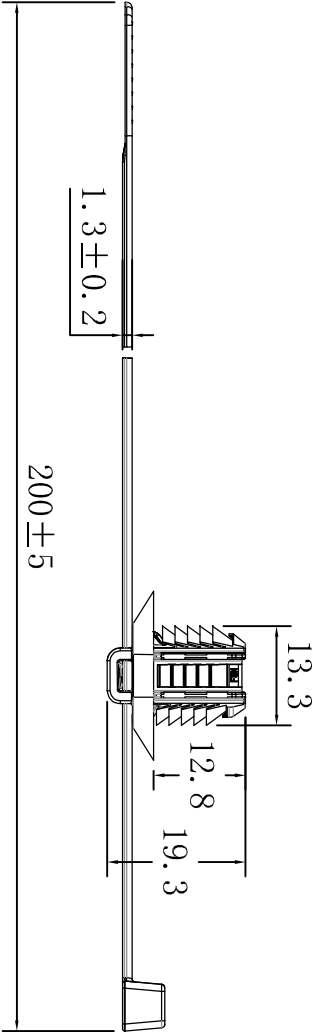

1:2

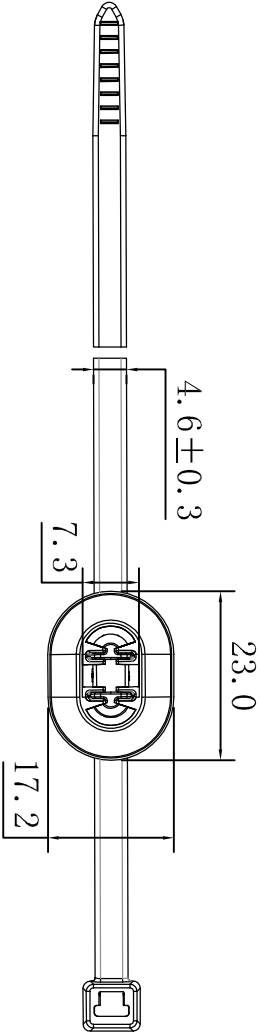

材料：采用UL认证PA66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不易老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差：±0.5mm。



未经受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES							
.0 .00		±0.5							
FRIST ANGLE PROJ		A	NEW PART	<i>callinan</i>	<i>yy wang</i>	<i>2024</i>			
		L.T.R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE			
		</							