



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E104-ZDG159*8.3	汽车束线带LR	ZDG159*8.3	159	8.3	M6螺柱	*	30	

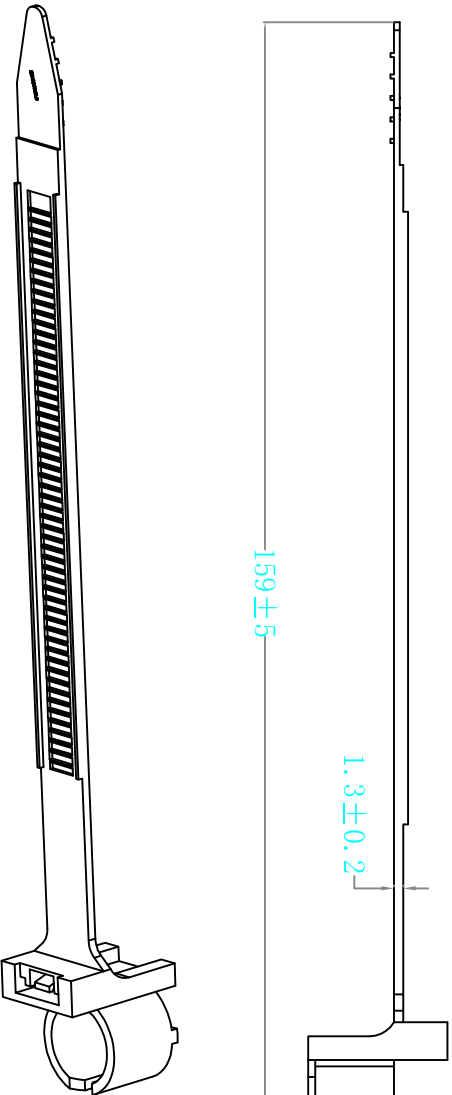

材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：白色（本色）；
未注公差：±0.5mm。

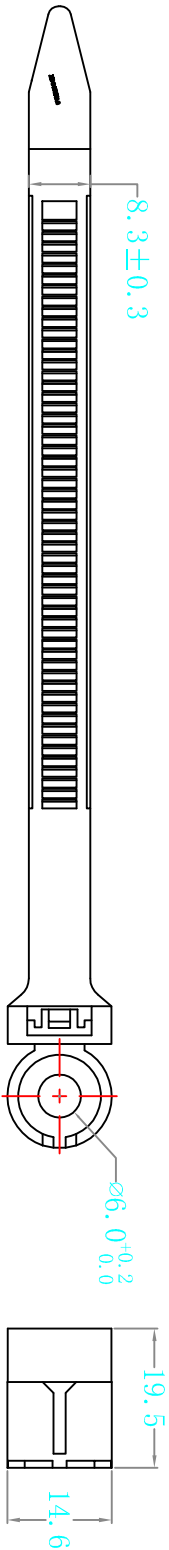

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES		DWG. BY		UNIT		mm	
0.0 0.00		±0.50							
FRIST ANGLE PROJ									
A		NEW PART							
L.T.R.		REVISION RECORD							
		DWG. BY							
		CHK. BY							
		DATE							