


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 Hole Dia (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E25-DJL9980	汽车束线带H1WA	DJL9980	165	5.25	M6螺柱	*	36	



材质：采用UL认证尼龙66，防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不宜老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：本色；
未注公差：±0.5mm。

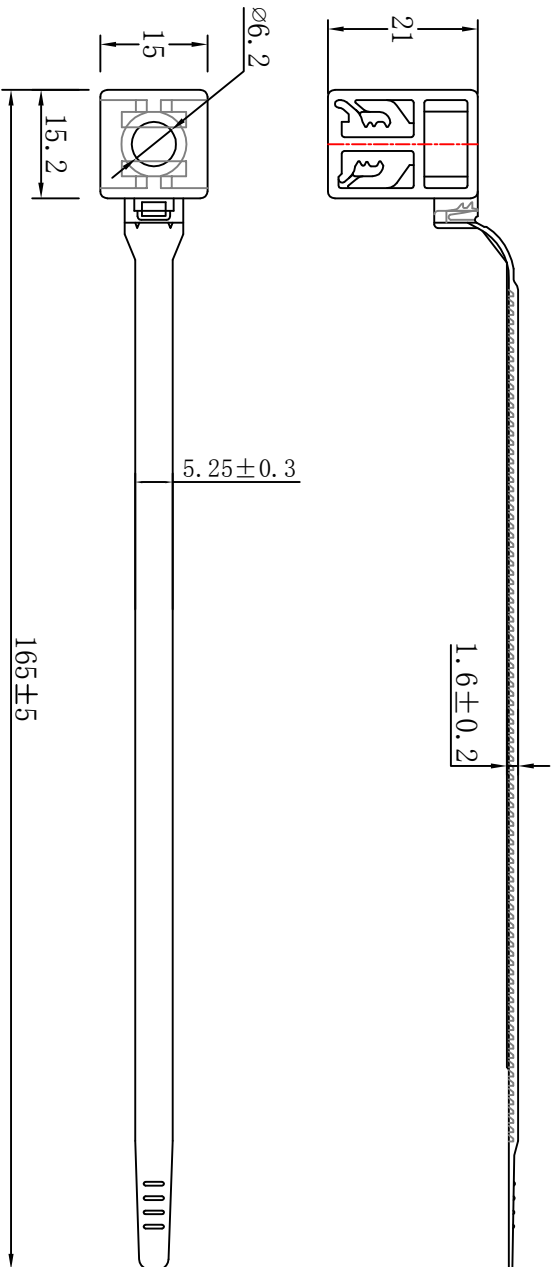

未经并受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES		DWG. BY		UNIT	
0.0	± 0.50			liu liang		mm	
0.00				calluan			
FRIST ANGLE PROJ				REV.			
				APP. BY			
				wang gheyuan			
				DWG. NO.			
				H1WA/QR-JZ-31-H1WA-DJL9980			



苏州惠华电子科技有限公司