


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	适用管径 Tube/Harness (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E104-156-00767	汽车束线带	200STBROC1A	200	4.8	Ø4.0-10.0	/	45	



材料：采用UL认证PA66, 防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不易老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差：±0.5mm。

2:1

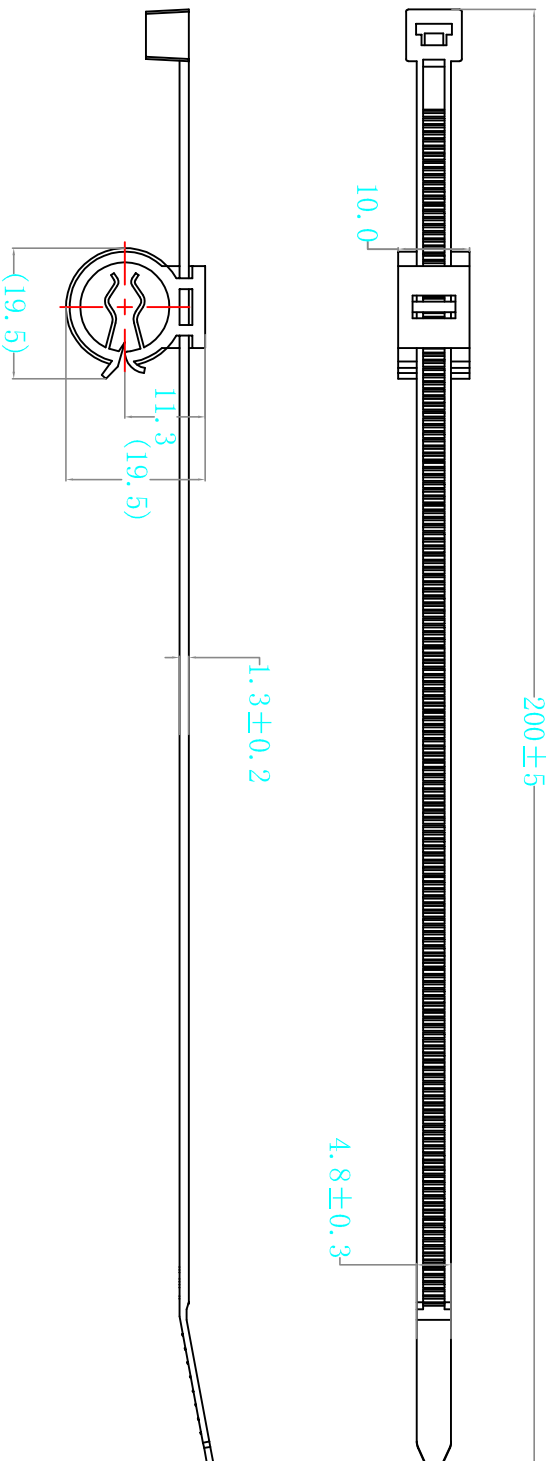

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES									
.0 .00		±0.50								DWG. BY	lin liang
										CHK. BY	allian
PRIST ANGLE PROJ				A	NEW PART	allian	3y. wang	2024/12		APP. BY	wang zhiyan
				L/R.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE			

HIMA惠华

苏州惠华电子科技有限公司

DWG. NO.

HIMA/QR-JZ-31-E104-200STBROC1A