




料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	适用管径 Tube/Harness (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max. Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-EI04-057	汽车束线带LR	T50SVC5 (156-00722)	155	4.6	ø4.5-5.2	/	35	

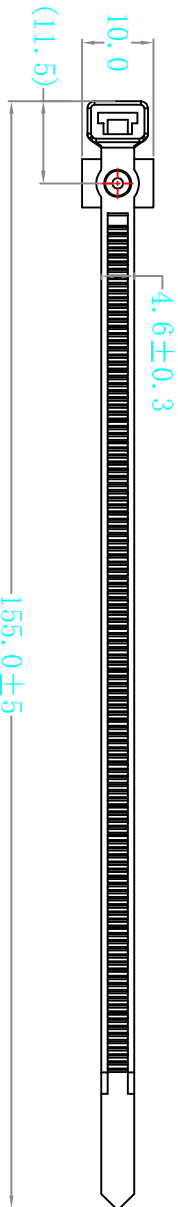

1:2

材料：采用UL认证PA66, 防火等级94V-2、耐酸、耐腐蚀、绝缘性好、不易老化、承受力强；
温度：可达105℃；
颜色：黑色；
未注公差：±0.5mm。

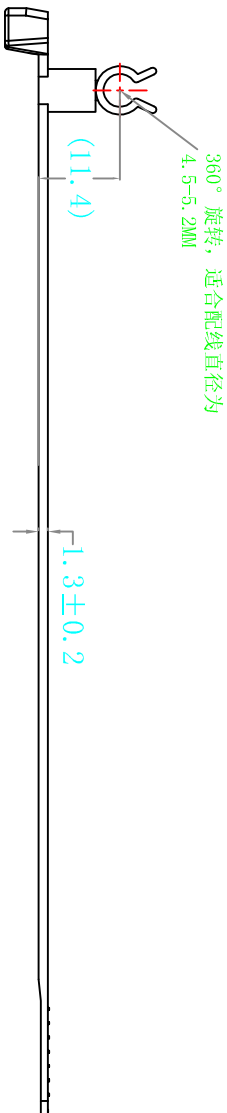

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES													
.0 .00		±0.50													
FIRST ANGLE PROJ		A		NEW PART	callian	3y. wang	2024	DWG. BY		lin liang	UNIT	mm			
				REVISION RECORD				CHK. BY		callian	REV.	A			
				L/R.				DATE		2024	APP. BY	wang zhiqian	DWG. NO.	HIMA/QR-JZ-31-LR-T50SVC5 (156-00722)	



惠华电子科技有限公司