料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	长度 Lenght (mm)	宽度 Width (mm)	孔径 HoleDla (mm)	适用板厚 Panel Thickness (mm)	最大线束径 Max.Bundle Dia (mm)	包装 packing
31-E25-9958	汽车束线带HIWA	9958	95	7.0	*	*	20	

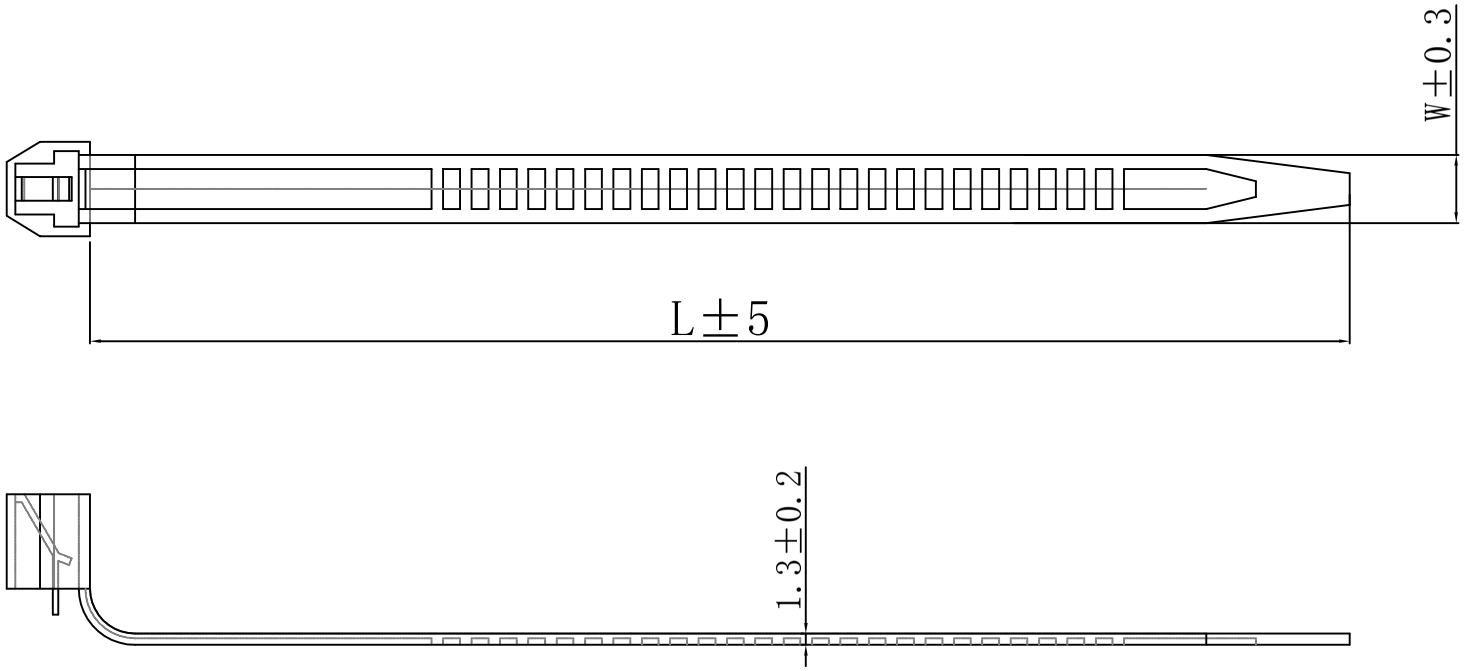

材质：UL合格之NYLON66，防火等级94V-2；
颜色：黑色；
特点：不易老化，柔韧性良好；绑扎快速、使用方便，可重复使用；
用途：电线电缆之绑扎。

苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±0.50

FRIST ANGLE PROJ

LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2010/02/08

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31-HIWA-9958

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司